Kort manual - digital timetæller og omdrejningstæller

Til små benzinmotorer med tændrør




1. Montering

Monter enheden et synligt og tørt sted. Den kan fastgøres med monteringshullerne eller den medfølgende selvklæbende velcro. Før signalkablet hen til tændrørskablet.

2. Tilslutning af signalkabel

Vikl signalkablet omkring tændrørskablet **5 gange**. Fastgør viklingen med en kabelbinder, så kablet sidder stabilt. Måleren registrerer motorens tændingsimpulser induktivt - der skal derfor normalt ikke laves elektrisk forbindelse til tændrøret.

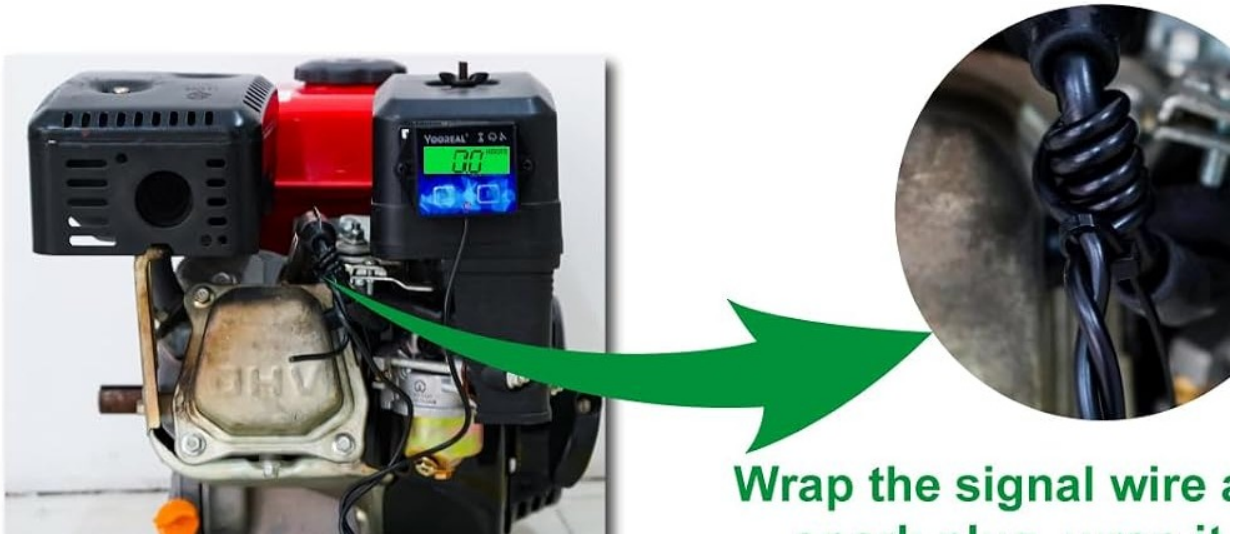

3. Vælg korrekt tændingsmønster

Indstil måleren efter motorens type. En forkert indstilling giver en forkert RPM-visning. De mest almindelige indstillinger er vist her:

Indstilling	Motortype	Registrering	Maks. RPM
1P1R	4-takt 2-cyl. / 2-takt 1-cyl.	1 tænding pr. omdr.	25.000
1P2R	4-takt 1-cyl.	1 tænding pr. 2 omdr.	25.000

Indstilling	Motortype	Registrering	Maks. RPM
2P1R	4-takt 4-cyl. / 2-takt 2-cyl.	2 tændinger pr. omdr.	12.500
3P1R	4-takt 6-cyl. / 2-takt 3-cyl.	3 tændinger pr. omdr.	8.000
3P2R	4-takt 3-cyl.	3 tændinger pr. 2 omdr.	16.000
4P1R	4-takt 8-cyl.	4 tændinger pr. omdr.	6.250
5P2R	4-takt 5-cyl.	5 tændinger pr. 2 omdr.	10.000
6P1R	4-takt 12-cyl. / 2-takt 6-cyl.	6 tændinger pr. omdr.	4.000
8P1R	4-takt 16-cyl.	8 tændinger pr. omdr.	3.125

4. Betjening og funktioner

RPM: Når motoren kører, viser displayet motorens omdrejningstal. **Timetæller:** Driftstiden registreres, når motorens tændingssignal registreres. **Service:** Enheden har servicefunktion, som kan bruges til at holde styr på vedligeholdelsesintervaller. Brug M- og S-knapperne til at skifte funktion og foretage indstillinger.

5. Batteri

Enheden anvender et **CR2450-batteri**. Udskift batteriet, hvis displayet bliver svagt eller enheden ikke længere reagerer korrekt.

Vigtigt

Sluk motoren før montering. Hold signalkablet væk fra varme motordele og bevægelige dele. Kontrollér efter montering, at kabel og måler sidder sikkert fast.

Medfølger: måler, CR2450-batteri, selvklæbende velcro, udskæringsskabelon, 2 kabelbindere og brugervejledning.