

PROPLUS



DC 12 V



**Mårskræmmer ö
Mårbekæmpelse %
Mårskræmmer ö
Répulsief anti-martres ö**

Art.nr. 550312




GEbruikSAANWIJZING | BEDienUNGSANLEITUNG MANUAL |
MODE D*EMPLOI

GEBRUIKSAANWIJZING



PRODUCTINFORMATION

Dyrvenlig ved brug af supersound og lysglimt.

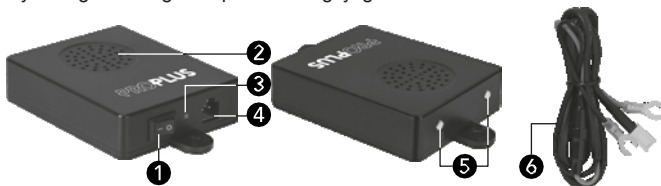

@ **AAN / UIT-schakelaar Ultrasonic**

luidspreker

@ **Strømindikator**

Kabelport

Funktionsindikator

Kabel inkl. sikring

SPECIFIKATIONER

- Ultralydsfrekvens: 22 kHz - 45 kHz
- Strømforsyning: DC 12 V
- Strøm: 40 mA
- Strømforbrug: 0,6 W

Korrekt bortskaffelse af dette produkt

 Denne mærkning angiver, at dette produkt ikke må bortskaffes sammen med andet husholdningsaffald i hele EU. For at undgå mulig skade på miljøet eller menneskers sundhed som følge af ukontrolleret affald. Genanvend det på en ansvarlig måde. måde at fremme bæredygtig genbrug af materialerne. Gå til en affaldsindsamlingsplads for at aflevere dit brugte apparat, eller kontakt den butik, hvor du har købt produktet. De kan garantere en miljøvenlig genbrug.

INSTALLATION

- 1) Tilslut de to stik til bilbatteriet, sort kabel/katode (-), rødt kabel/anode (+).
- 2) Fastgør enheden til andre kabler med de medfølgende nylonkabelbindere.
- 3) Tænd for strømmen og kontakten. Strømindikatoren (rød) og funktionsindikatoren (hvidt lys) forbliver tændt i 3 sekunder. Maskinen begynder at arbejde og udsender ultralyd.

ENHEDENS FUNKTION

Når køretøjet starter, registrerer apparatet bilens vibrationer. Strømindikatoren blinker rødt, og enheden fungerer ikke længere. Når køretøjet standser, stopper vibrationerne, og efter 90 sekunder begynder apparatet at fungere.

ANVENDELSE

Til køretøjer (biler, motorcykler, traktorer, lastbiler osv.), der drives af et 12 V-batteri. Vi fraråder at installere dette apparat i fugtige rum eller at lade vand trænge ind i apparatet. Beskyt apparatet mod støv og snavs for at undgå unødvendige skader.




OPMÆRKSOMHED

Der medfølger en vibrationssensor, der afgiver en lyd, når enheden bevæger sig.

- 2) Overbelastning af strøm kan få en sikring til at springe. Hvis alle indikatorer ikke lyser, når den er tilsluttet og tændes, skal du kontrollere den røde kabel med sikring og udskifte den, hvis den er ødelagt (125 W/500 mA/250 V).
- 3) Forkert installation kan forårsage kortslutning eller elektrisk stød. Vi anbefaler, at enheden installeres af en professionel montør for at undgå forkert montering.
- 4) Hvis der efter installationen findes spor af gnavere i motorrummet, skal du kontrollere effektindikatoren, men vær opmærksom på punkt 2.

PRODUKTINFORMATION

Dyrevenlig takket være brug af ultralyd og lysblitz.

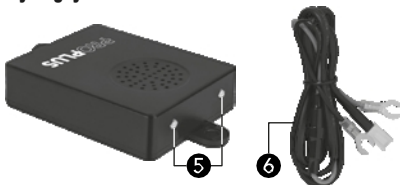

@ TIL/FRA-kontakt

Ultralydshøjttaler

Driftsindikator

Kabelforbindelse

Funktionsindikator

Kabel inkl. sikring

TEKNISKE DATA

- Ultralydfrekvens: 22 kHz - 45 kHz
- Driftsspænding: DC 12 V
- Strømforbrug: 40 mA
- Strømforbrug: 0,6 W



Korrekt bortskaffelse af dette produkt

Mærkningen angiver, at dette produkt ikke må bortskaffes med husholdningsaffald inden for EU for at undgå skader på miljøet og menneskers sundhed. Genanvend det på en bæredygtig måde for at sikre bæredygtig

genbrug. For at returnere dit brugte apparat skal du benytte retur- og indsamlingssystemerne eller kontakte den forhandler, hvor du har købt produktet. På den måde kan du sikre en miljøvenlig genbrug.

MONTERING

- 1) Tilslut det sorte kabel til minuspolen (-) og det røde kabel til pluspolen (+) på bilbatteriet.
- 2) Fastgør enheden til andre kabler med de medfølgende nylonkabelbindere.
- 3) Tænd for strømforsyningen og enheden med afbryderen. Driftsindikatoren (rødt lys) og funktionsindikatoren (hvidt lys) lyser i 3 sekunder.
Enheden er klar til brug og udsender en ultralydstone.

BETJENING AF ENHEDEN

Enheden registrerer ved hjælp af vibrationer, at køretøjet startes. Driftsindikatoren blinker rødt, og enheden slukkes. Når køretøjet slukkes, vibrerer køretøjet ikke længere, og efter 90 sekunder tændes enheden.

ANVENDELSE

Egnet til alle køretøjer, personbiler, motorcykler, traktorer, lastbiler osv. med en 12 V-batteri. Dette apparat må ikke installeres i fugtige rum, og der må ikke trænge vand ind i apparatet. Beskyt apparatet mod støv og snavs for at undgå unødvendige skader.




OBS

Inde i enheden er der en vibrationssensor, der afgiver en lyd, når enheden rystes. Dette er normalt.

- 2) Ved overbelastning kan sikringen udløses. Hvis ikke alle indikatorer på enheden lyser, når den tilsluttes og tændes, skal du kontrollere sikringen i det røde kabel og udskifte den, hvis den er udløst (125 W/ 500 mA/250 V).
- 3) Forkert installation kan forårsage kortslutning eller elektrisk stød. Vi anbefaler, at en fagmand installerer enheden for at undgå forkert installation.
- 4) Hvis der findes spor af gnavere i motorrummet efter installationen, skal du kontrollere driftsindikatoren. Vær dog opmærksom på bemærkningerne under punkt 2.

PRODUKTINFORMATION

Dyrevenlig ved brug af supersound og lysblink.

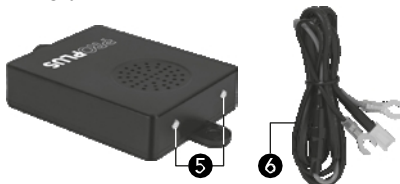

@ ON/OFF-kontakt

Ultralydshøjttaler

Strømindikator

@ Kabelport

Funktionsindikator

Kabler inkl.

sikring

SPECIFIKATIONER

- **Ultralydsfrekvens: 22 kHz - 45 kHz**
- **Strømforsyning: DC 12 V**
- **Strøm: 40 mA**
- **Strømforbrug: 0,6 W**



Korrekt bortskaffelse af dette produkt

Denne mærkning angiver, at dette produkt ikke må bortskaffes sammen med andet husholdningsaffald i EU. For at forhindre mulig skade på miljøet eller menneskers sundhed som følge af ukontrolleret bortskaffelse af affald. Genanvend det på ansvarlig vis for at fremme bæredygtighed.

genanvendelse af materialeressourcer. For at returnere dit brugte apparat skal du benytte retur- og indsamlingssystemerne eller kontakte den forhandler, hvor produktet blev købt. De kan sikre en miljømæssigt sikker genanvendelse.

INSTALLATION

- 1) Tilslut de to stik til bilbatteriet, sort ledning/katode (-), rød ledning/anode (+).
- 2) Fastgør enheden til andre kabler med de medfølgende nylonkabelbindere.
- 3) Tænd for strømmen og kontakten. Strømindikatoren (rød) og funktionsindikatoren (hvidt lys) forbliver tændt i 3 sekunder. Maskinen begynder at arbejde og udsender ultralyd.

BRUG AF ENHEDEN

Når køretøjet starter, signalerer bilens vibrationer til enheden. Strømindikatoren blinker rødt, og enheden stopper med at fungere. Når køretøjet stopper, ophører vibrationerne, og efter 90 sekunder begynder enheden at fungere igen.

ANVENDELSE

Til køretøjer (biler, motorcykler, traktorer, lastbiler osv.), der drives af et 12 V-batteri. Vi anbefaler ikke at installere denne enhed i fugtige områder eller lade vand trænge ind i enheden. Beskyt enheden mod støv og snavs for at undgå unødvendige skader.



ATTENTION

Indbygget vibrationssensor, der afgiver en lyd, når enheden rystes, hvilket er normalt.


- 2) Overstrøm kan sprænge en sikring. Hvis enheden (alle indikatorer) ikke lyser, når den tilsluttes og tændes, skal du kontrollere sikringen i det røde kabel. Udskift den, hvis den er ødelagt (125 W/500 mA/250 V).
- 3) Forkert installation kan forårsage kortslutning eller elektrisk stød. Vi anbefaler, at enheden installeres af en professionel mekaniker for at undgå forkert installation.
- 4) Hvis der findes spor af gnavere i motorrummet efter installationen, skal du kontrollere strømindikatoren, men være opmærksom på punkt 2 ovenfor.

BRUGSANVISNING

F

PRODUKTINFORMATION

Dyrvenlig takket være brugen af ultralyd og lysblink.

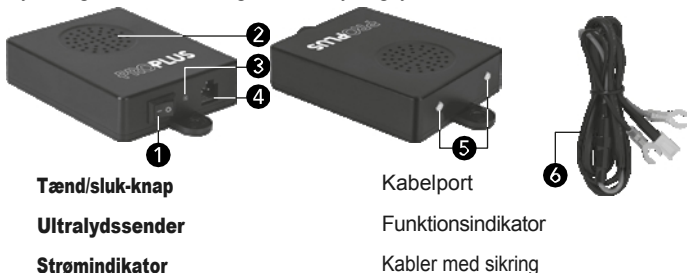

SPECIFIKATIONER

- **Ultralydfrekvens: 22 kHz - 45 kHz**
- **Strømforsyning: DC 12 V**
- **Strøm: 40 mA**
- **Strømforbrug: 0,6 W**

 **Hvad skal man gøre med dette produkt efter brug**
Denne angivelse betyder, at dette produkt ikke må bortskaffes sammen med andet husholdningsaffald i hele EU. Dette er for at undgå eventuelle skader på miljøet eller folkesundheden. Genanvend ansvarligt for at fremme bæredygtig genbrug af materialer. For at returnere dit brugte apparat skal du bruge returformularen og indsamlingssystemerne eller kontakte den forhandler, hvor produktet blev købt. De kan sikre en miljøvenlig genbrug.

INSTALLATION

- 1) Tilslut de to stik til bilbatteriet, det sorte kabel/katoden (-) og det røde kabel/anoden (+).
- 2) Fastgør enheden til de andre kabler ved hjælp af de medfølgende nylonkabelbindere.
- 3) Tænd for strømmen og afbryderen. Strømindikatoren (rød) og funktionsindikatoren (hvid lys) forbliver tændt i 3 sekunder. Maskinen starter og udsender ultralyd.

APPARATETS FUNKTION

Når køretøjet starter, signalerer bilens vibrationer til apparatet. Strømindikatoren blinker rødt, og apparatet holder op med at fungere. Når køretøjet standser, stopper vibrationen, og efter 90 sekunder begynder apparatet at fungere.

ANVENDELSE

Alle køretøjer, biler, motorcykler, traktorer, lastbiler osv. er forsynes med strøm fra et 12 V-batteri. Vi anbefaler ikke at installere dette apparat på fugtige steder eller lade vand trænge ind i apparatet. Beskyt apparatet mod støv og snavs for at undgå unødvendige skader.



OPMÆRKSOMHED

- 1) Indeholder en intern vibrationssensor, der afgiver en lyd, når enheden rystes, hvilket er normalt.
- 2) Overstrøm kan få en sikring til at springe. Hvis apparatet (alle indikatorer) ikke tændes, når det er tilsluttet og aktiveret, skal du kontrollere sikringen i det røde ledning. Udskift den, hvis den er ødelagt (125 W/500 mA/250 V).
- 3) Forkert installation kan forårsage kortslutning eller elektrisk stød. Vi anbefaler, at apparatet installeres af en professionel mekaniker for at undgå forkert installation.
- 4) Hvis du efter installationen finder spor af gnave i motorrummet, skal du kontrollere strømindikatoren, men vær opmærksom på punkt 2 ovenfor.