

DYREVENLIG

TIERFREUNDLICH

ANIMAL FRIENDLY

RESPECTUEUX DES

ANIMAUX

Manual

Handbuc

h

Manua

l

(NL) **Marderabwehr**

(D) **Marten repeller** (GB)

Répulsief anti-martres

(F)



Art.nr. 550312V01



À DÉPOSER

EN MAGASIN

À DÉPOSER

EN DÉCHÈTERIE



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

Nederland 2

Deutsch 4

Engelsk 6

Français 8




BRUGSANVISNING



- Læs informationen grundigt inden brug og opbevar den til senere brug.

INDHOLD


- Ultralyds-mårfjerner
- 2 kabelbindere
- Batteritilslutningskabel med øjer
- USB-tilslutningskabel



Kontroller indholdet af pakken umiddelbart efter udpakningen. Kontroller enheden og alle dele for skader. Brug ikke en defekt enhed eller defekte dele.

PRODUKTSSPECIFIKATIONER

Mål	127 x 65 x 30 mm	1. Tilslutning
Vægt	ca. 130 g	2. Blinkende LED, hvid
Driftstemperatur	-10 °C ~ +60 °C	3. Status-LED, rød
Opbevaringstemperatur	-20 °C ~ +70 °C	4. "TIL/FRA"-knap
Indgangsspænding	5 - 12 V	5. Ultralydshøjttaler
DC Batterier	4x AA 1,5 V	6. Monteringsplade
Frekvens	12 kHz - 24 kHz	7. Skruer til batterirum
Rækkevidde	20 m ²	8. Batteridæksel
Statusvarighed	80 s	9. Låg til pulverrum
Sikring	F1AL 250 V	10. Skruer til pulverrum

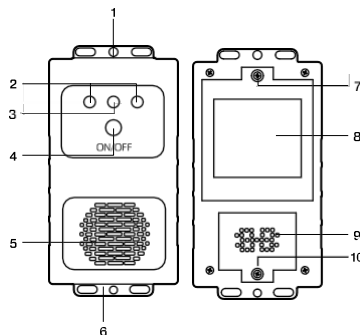

ANVENDELSE

Den ultralydsbaserede mårfjerner er velegnet til at skræmme mårdyr og andet skadedyr fra installationsstedet og dets umiddelbare omgivelser ved hjælp af højfrekvente toner og lysimpulser. Pulverrummet kan fyldes med mårbekæmpende granulat for at forstærke virkningen.

Enheden kan strømforsynes med batterier, tilsluttes et køretøjs batteri eller via en USB-port. Denne enhed er ikke beregnet til brug af børn eller personer med begrænsede fysiske eller mentale evner eller personer uden den nødvendige erfaring og/eller viden. Lad ikke børn lege med enheden.

Rengøring og vedligeholdelse af brugeren må ikke udføres af børn uden opsyn.

Dette apparat er ikke beregnet til kommerciel brug. Enhver anden brug eller ændring af apparatet betragtes som ukorrekt brug og medfører betydelige risici. Producenten påtager sig intet ansvar for skader, der skyldes ukorrekt eller forkert brug.

Producenten er ikke ansvarlig for skader forårsaget af:

- Forkert tilslutning og/eller betjening.
- Ydre påvirkninger, skader på apparatet og/eller dele som følge af mekanisk påvirkning eller overbelastning.
- Enhver form for tilpasning eller ændring af apparatet.
- Brug af apparatet til formål, der ikke er beskrevet i denne vejledning.
- Følgeskader som følge af ukorrekt eller forkert brug og/eller defekte batterier.
- Fugt og/eller utilstrækkelig ventilation.
- Uautoriseret åbning af apparatet.

Dette medfører, at garantien bortfalder.

INSTALLATION

Advarsel!

Hvis du ikke er fortrolig med elektriske installationer og tilslutninger, eller er i tvivl om et af trinene, skal du kontakte en fagmand for at få installationsvejledning! Der er risiko for personskade og/eller materiel skade.

Vær opmærksom!

Sørg for, at kabeløjerne er skruet fast. Kontroller tilslutningerne regelmæssigt. Løse kabler kan hurtigt blive varme, hvilket kan få isoleringen til at smelte eller blive beskadiget.

Før installation

- Rengør det område, der skal beskyttes, grundigt inden installationen, f.eks. med en motorrenser.
- Sæt gearstangen i neutral position; ved automatiske gearkasser i position P.

TILSLUTNING

Mulighed 1: Batteridrift

- For at sikre lang levetid anbefaler vi brug af NiMH-genopladelige batterier med lav selvafladning.
- Ved lave udetemperaturer anbefaler vi at bruge højkvalitets alkaliebatterier.

1. Løsn skruen [7] og fjern batteridækslet [8].
2. Indsæt 4 genopladelige batterier af typen AA (medfølger ikke). Vær opmærksom på den korrekte polaritet.
3. Sæt batteridækslet [8] på plads igen og stram skruen [7].

Mulighed 2: Tilslutning til køretøjets batteri

1. Tilslut den røde kabel [11] med kabeløje til batteriets positive pol (+).
2. Tilslut den sorte kabel [12] med kabeløje til batteriets negative pol (-).
3. Tilslut stikket [14] til stikket [1].

Mulighed 3: Tilslutning via en USB-port

1. Tilslut USB-stikket [13] til en USB-port.
2. Tilslut stikket [14] til stikket.

Tilsætning af mårbekæmpende granulat

1. Løsn skruen [10] og fjern låget fra pulverbeholderen [9].
2. Tilsæt den ønskede mængde mårbekæmpende granulat til pulverbeholderen.
3. Sæt låget [9] på plads igen og stram skruen [10] godt fast.



ADVARSEL!

Hold apparatet uden for rækkevidde af børn, mennesker og kæledyr, når det er fyldt med mårbekæmpende granulat. Fare for forgiftning!

INSTALLATION AF APPARATET

Installation i motorrummet:

- Den ideelle monteringsposition varierer afhængigt af køretøjets model.
- Monter apparatet således, at LED'erne [2] er rettet mod de største åbninger i motorrummet.
- Sørg for, at LED'erne [2] ikke blænder eller generer trafikken.
- Fastgør kablerne ordentligt, så de ikke kan komme i kontakt med bevægelige dele.

Installation i hjemmet:

Monter apparatet således, at dyr kan undslippe fra dets virkningsområde. Installer aldrig apparatet i nærheden af bure eller kasser med dyr i.

1. Vælg et passende monteringssted til apparatet.
2. Fastgør enheden med kabelbindere [15] eller skruer (medfølger ikke).

FUNKTION

Batteridrift:


Temperatursvingninger kan påvirke batteriernes afladning. Udskift batterierne, så snart enheden ikke længere kan tændes.

1. Tryk på knap [4] for at tænde for enheden. Status-LED'en [3] og LED'erne [2] blinker tre gange.
2. Hold knap [4] nede i 5 sekunder for at slukke for enheden. Når køretøjet startes, slukkes enheden automatisk. Efter at tændingen er slukket, tænder enheden automatisk igen efter 80 sekunder.



KORREKT BORTSKAFFELSE AF DETTE PRODUKT

Dette produkt må ikke bortskaffes sammen med andet husholdningsaffald i hele EU. For at undgå mulig skade på miljøet eller menneskers sundhed som følge af ukontrolleret affald. Genanvend det på en ansvarlig måde for at fremme bæredygtig genanvendelse af materialerne. Aflever dit brugte apparat på en affaldsindsamlingsplads, eller kontakt den butik, hvor du har købt produktet. De kan garantere en miljøvenlig genanvendelse.






BRUGSANVISNING



- Læs oplysningerne omhyggeligt inden brug, og opbevar dem til senere brug.

LEVERINGSOMFANG


- Ultralyds-mårbekæmpelsesapparat
- 2 Kabelbinder
- Batterikabel med øjer
- USB-forbindelseskabel



Kontroller leveringsomfanget umiddelbart efter udpakningen. Kontroller enheden og alle dele for skader. Brug ikke defekte enheder eller komponenter.

PRODUKTSPECIFIKATIONER

Dimensioner	127 x 65 x 30 mm	1. Tilslutningsstik
Vægt	ca. 130 g	2. Blinkende LED, hvid
Driftstemperatur	-10 °C ~ +60 °C	3. Status-LED, rød
Opbevaringstemperatur	-20 °C ~ +70 °C	4. „TIL/FRA“-knap
Indgangsspænding	5 - 12 V DC	5. Ultralydshøjttaler
Batterier	4x AA 1,5 V	6. Monteringsplade
Frekvens	12 kHz - 24 kHz	7. Skruer til batterirum
Rækkevidde	20 m ²	8. Batteridæksel
Driftstid	80 s	9. Låg til pulverrum
Sikring	F1AL 250 V	10. Skruer til pulverrummet

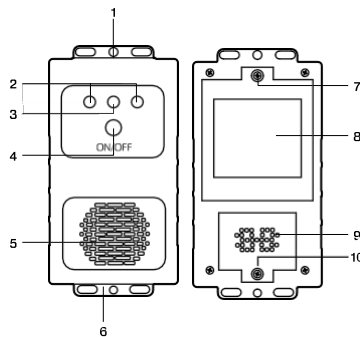

ANVENDELSE

Ultralydsapparatet til afskrækkelse af mårdyr er beregnet til at skræmme mårdyr og andre dyr væk.

Skadedyr fra installationsstedet og dets omgivelser ved hjælp af højfrekvente toner og lysimpulser. Pulverbholderen kan fyldes med mårbekæmpelsesgranulat for at forstærke effekten.

Enheden kan drives med batterier, via tilslutning til bilbatteriet eller via en USB-port. Denne enhed er ikke beregnet til brug af børn eller personer med begrænsede fysiske eller mentale evner eller uden tilstrækkelig erfaring og/eller viden. Lad ikke børn lege med enheden. Rengøring og vedligeholdelse må kun udføres under opsyn af voksne. Dette apparat er ikke beregnet til erhvervmæssig brug. Enhver anden brug eller ændring af apparatet betragtes som ukorrekt og forbinder betydelige risici. Producenten påtager sig intet ansvar for skader, der opstår som følge af ukorrekt brug.

Producenten er ikke ansvarlig for skader, der skyldes:

- Forkert tilslutning og/eller betjening.
- Ydre påvirkninger, beskadigelse af apparatet og/eller dets dele som følge af mekanisk påvirkning eller overbelastning.
- Enhver form for ændring af apparatet.
- Brug af apparatet til andre formål end beskrevet i denne vejledning.
- Følgeskader som følge af ikke-bestemt og/eller forkert brug samt defekte batterier.
- Fugt og/eller utilstrækkelig ventilation.
- Uautoriseret åbning af enheden.

Dette medfører, at garantien bortfalder.

INSTALLATION

Advarsel!

Hvis du ikke er fortrolig med elektriske installationer og tilslutninger eller er usikker på et af trinene, skal du kontakte en fagmand! Der er fare for personskader og materielle skader!

Forsigtig!

Sørg for, at kabeløjerne er skruet fast. Kontroller tilslutningerne regelmæssigt. Løse kabler kan hurtigt blive varme, hvilket kan smelte eller beskadige isoleringen.

Før installationen

- Rengør det område, der skal beskyttes, grundigt før installationen, f.eks. med en motorvask.
- Sæt gearkassen i frigear ved manuelle gearkasser og i position P ved automatiske gearkasser.

TILSLUTNING

Mulighed 1: Batteridrift

- For at sikre en lang driftstid anbefaler vi NiMH-batterier med lav selvafładning.
- Ved lave udetemperaturer anbefaler vi brug af højkvalitets alkalinebatterier.

1. Løs skruen [7] og fjern batteridækslet [8].
2. Indsæt 4 genopladelige batterier af typen AA (medfølger ikke). Sørg for, at polariteten er korrekt.
3. Sæt batteridækslet [8] på plads igen og stram skruen [7].

Mulighed 2: Tilslutning til bilbatteriet


1. Tilslut det røde kabel [11] med kabeløje til batteriets pluspol (+).
2. Tilslut det sorte kabel [12] med kabeløje til batteriets minuspol (-).
3. Sæt stikket [14] i stikket [1].

Mulighed 3: Tilslutning via USB-port

1. Sæt USB-stikket [13] i en USB-port.
2. Sæt forbindelsesstikket [14] i stikket [1].

Tilsætning af granulat til afskrækkelse af mårdyr

1. Løs skruen [10] og fjern låget på pulverbeholderen [9].
2. Fyld den ønskede mængde mårbekæmpelsesgranulat i rummet.
3. Sæt låget [9] på igen og stram skruen [10].



ADVARSEL!

Hold enheden uden for rækkevidde af børn, personer og kæledyr, når den er fyldt med granulat til afskrækkelse af mårdyr. Fare for forgiftning!

INSTALLATION AF APPARATET

Installation i motorrummet:

- Den ideelle monteringsposition varierer afhængigt af bilmodellen.
- Installer enheden således, at LED'erne [2] er rettet mod de største åbninger i motorrummet.
- Installer enheden således, at LED'erne [2] ikke blænder eller hindrer trafikken.
- Fastgør kablerne, så de ikke kommer i kontakt med bevægelige dele.

Installation i huset:

Installer enheden, så dyr kan forlade det effektive område.

Installer aldrig enheden i nærheden af bure eller hundekasser med dyr i.

1. Vælg en passende monteringsposition.
2. Fastgør enheden med kabelbindere [16] eller skruer (medfølger ikke).

DRIFT

Batteridrift:

Temperaturudsving kan påvirke batteriernes afladning. Udskift batterierne, hvis enheden ikke længere kan tændes.

1. Tryk på knappen [4] for at tænde enheden. Status-LED'en [3] og LED'erne [2] blinker tre gange.
2. Hold knappen [4] nede i fem sekunder for at slukke for enheden. Når køretøjet startes, slukkes enheden automatisk. Efter at tændingen er slukket, tænder den automatisk igen efter 80 sekunder.



KORREKT BORTSKAFFELSE AF DETTE PRODUKT

Dette produkt må ikke bortskaffes med husholdningsaffald inden for EU for at undgå skader på miljøet og menneskers sundhed. Genanvend det på en ansvarlig måde for at sikre bæredygtig genanvendelse. For at returnere dit brugte apparat skal du benytte retur- og indsamlingssystemerne eller kontakte den forhandler, hvor du har købt produktet. På den måde kan du sikre en miljøvenlig genanvendelse.



BRUGSANVISNING




- Læs oplysningerne omhyggeligt inden brug, og opbevar dem til senere brug.

PAKKEN INDEHOLDER

- Ultralyds- -mær- -afskrækningsmiddel
- 2 kabel
- Batteritilslutningskabel med øjer
- USB-tilslutningskabel


ties



Kontroller indholdet af pakken umiddelbart efter udpakning. Kontroller enheden og alle dele for skader. Brug ikke en defekt enhed eller defekte dele.

PRODUKTSPECIFIKATIONER

Dimensioner	127 x 65 x 30 mm	1. Tilslutningsstik
Vægt	ca. 130 g	2. Blinkende LED, hvid
Driftstemperatur	-10 °C ~ +60 °C	3. Status-LED, rød
Opbevaringstemperatur	-20 °C ~ +70 °C	4. "ON/OFF"-knap
°C Indgang	5 - 12 V DC	5. Ultralydshøjttaler
Batterier	4x AA 1,5 V	6. Monteringsplade
Frekvens	12 kHz - 24 kHz	7. Batterirums skrue
Rækkevidde	20 m ²	8. Batteridæksel
Status	80 s	9. Pulverrumsklap
Sikring	F1AL 250 V	10. Skrue til pulverrum



TILTÆNKT BRUG

Den ultralydsbaserede mærbekæmper er velegnet til at afskrække mårer og andre skadedyr fra installationsstedet og dets omgivelser ved hjælp af højfrekvente toner og lysimpulser. Pulverrummet kan fyldes med mærbekæmpelsesgranulat for at afskrække skadedyr mere effektivt.

Den kan strømforsynes med batterier, ved at tilslutte den til bilens batteri eller ved at tilslutte den til en USB-port. Denne enhed er ikke beregnet til brug af børn og personer med begrænsede mentale/fysiske evner eller manglende erfaring og/eller viden. Lad ikke børn lege med enheden. Rengøring og vedligeholdelse må ikke udføres af børn uden opsyn. Denne enhed er ikke beregnet til kommerciel brug. Enhver anden brug eller ændring af enheden betragtes som ukorrekt og medfører betydelige risici. Enhver anden brug eller ændring af enheden betragtes som ukorrekt og medfører betydelige risici. Producenten påtager sig intet ansvar for skader som følge af ukorrekt brug.

Producenten er ikke ansvarlig for skader forårsaget af:

- Forkert tilslutning og/eller betjening.
- Ydre kræfter, beskadigelse af enheden og/eller beskadigelse af dele af enheden forårsaget af mekanisk stød eller overbelastning.
- Enhver form for ændring af enheden.
- Brug af enheden til formål, der ikke er beskrevet i denne brugsanvisning.
- Følgeskader forårsaget af ikke-tilsigtet og/eller forkert brug og/eller defekte batterier.
- Fugt og/eller utilstrækkelig ventilation.
- Uautoriseret åbning af enheden.

Dette vil gøre garantien ugyldig.

INSTALLATION

Advarsel!

Hvis du ikke er fortrolig med elektriske installationer og tilslutninger eller er usikker under et af disse trin, skal du kontakte fagfolk for at få rådgivning om installationen! Risiko for personskade og materiel skade!

Forsigtig!

Sørg for, at kabelskoene er skruet fast. Kontroller regelmæssigt tilslutningerne. Løse kabler kan hurtigt blive varme, og isoleringen kan smelte eller blive beskadiget.

Før installation


- Rengør det område, der skal beskyttes, grundigt inden installationen, f.eks. med en motorvask.
- Sæt gearstangen i neutral, for automatiske gearkasser til P.

TILSLUTNING

Option 1: Batteridrift

- For at sikre en lang driftstid anbefaler vi at bruge NiMH-genopladelige batterier med lav selvafladning.
- Ved lave udetemperaturer anbefaler vi at bruge alkaliske batterier af høj kvalitet.

1. Løsn skruen [7] og fjern batteridækslet [8].
2. Indsæt 4 genopladelige batterier af typen AA (medfølger ikke). Vær opmærksom på den korrekte polaritet.
3. Sæt batteridækslet [8] på igen og stram skruen [7].



Mulighed 2: Tilslutning til bilens batteri

1. Tilslut det røde kabel [11] med kabelskoen til batteriets positive pol (+).
2. Tilslut det sorte kabel [12] med kabelskoen til batteriets negative pol (-).
3. Tilslut forbindelsesstikket [14] til stikket [1].

Mulighed 3: Tilslutning til en USB-port

1. Tilslut USB-stikket [13] til en USB-port.
2. Tilslut stikket [14] til stikket [1].

Tilføjelse af mårbekæmpende granulat

1. Løsn skruen [10] og fjern dækslet til pulverbeholderen [9].
2. Til sæt den ønskede mængde mårbekæmpelsesgranulat til pulverbeholderen.
3. Sæt pulverbeholderens låg [8] på igen og stram skruen [10].



ADVARSEL!

Hold enheden uden for rækkevidde af børn, mennesker og kæledyr, når den er fyldt med mårbekæmpelsesgranulat. Fare for forgiftning!

INSTALLATION AF ENHEDEN

Installation i motorrummet:

- Den ideelle monteringsposition varierer afhængigt af køretøjets model.
- Installer enheden, så LED'erne [2] peger mod den størst mulige åbning i motorrummet.
- Installer enheden, så LED'erne [2] ikke forstyrrer eller hindrer trafikken.
- Fastgør kablerne, så de ikke kommer i kontakt med bevægelige dele.

Installation i hjemmet:

- Installer enheden, så dyr kan undslippe virkningsområdet. Installer aldrig enheden i nærheden af bure eller hundekasser med dyr indeni.
1. Vælg en passende monteringsposition til enheden.
 2. Fastgør enheden med kabelbindere [16] eller skruer (medfølger ikke).

DRIFT

Batteridrift:

Temperaturudsving kan påvirke batteriets afladning. Udskift batterierne, når enheden ikke længere kan tændes.

1. Tryk på knappen [4] for at tænde enheden.
Status-LED'en [3] og LED'erne [2] blinker 3 gange.
2. Hold knappen [4] nede i 5 sekunder for at slukke for enheden. Når køretøjet startes, slukkes enheden automatisk. Efter at tændingen er slukket, tænder enheden automatisk efter 80 sekunder.



KORREKT BORTSKAFFELSE AF DETTE PRODUKT

Dette produkt må ikke bortskaffes sammen med andet husholdningsaffald

i hele EU. For at forhindre mulig skade på miljøet eller menneskers sundhed som følge af ukontrolleret bortskaffelse af affald. Genanvend det på en ansvarlig måde for at fremme bæredygtig genbrug af materialeressourcer. For at returnere dit brugte apparat skal du benytte retur- og indsamlingssystemerne eller kontakte den forhandler, hvor produktet blev købt. De kan sikre en miljømæssigt sikker genanvendelse.




BRUGSANVISNING



- Læs oplysningerne omhyggeligt inden første brug, og opbevar dem til senere brug.

INDHOLD AF EMBALLAGEN

- Ultralydsafskrækningsmiddel til mårdyr
- 2 klemringe
- Batterikabel med kabelsko
- USB-tilslutningskabel




Kontroller indholdet af emballagen umiddelbart efter udpakningen. Kontroller enheden og alle dele for eventuelle skader. Brug ikke defekte enheder eller dele.

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Dimensioner	127 x 65 x 30 mm
Vægt	ca. 130 g
Driftstemperatur	-10 °C ~ +60 °C
Opbevaringstemperatur	-20 °C ~ +70 °C
Indgang	5 - 12 V DC
Batterier	4x AA 1,5 V
Frekvens	12 kHz - 24 kHz
Rækkevidde	20 m ²
Cyklusvarighed	80 s
Sikring	F1AL 250 V

1. Tilslutningsstik
2. Blinkende LED, hvid
3. LED-statusindikator, rød
4. ON/OFF-knap
5. Ultralydshøjttaler
6. Monteringsplade
7. Skruer til batterirum
8. Dæksel til batterirum
9. Pulverrummets låg
10. Skruer til pulverrum

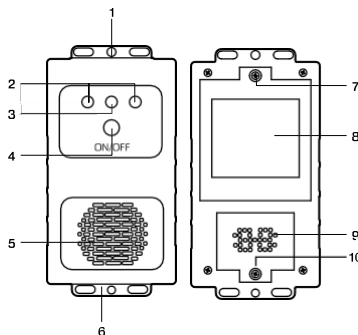

TILTÆNKT ANVENDELSE

Ultralydsafskrækningsmidlet til mårdyr er designet til at holde mårdyr og andre skadedyr væk fra installationsstedet og dets omgivelser ved hjælp af højfrekvente lyde og lysimpulser. Pulverrummet kan fyldes med afskrækningsgranulat mod mårdyr for at øge effektiviteten.

Apparatet kan strømforsynes med batterier, tilsluttes bilens batteri eller en USB-port. Dette apparat er ikke beregnet til brug af børn eller personer med nedsatte fysiske eller mentale evner eller personer, der ikke har den nødvendige erfaring og/eller viden. Lad ikke børn lege med apparatet. Rengøring og vedligeholdelse af brugeren må ikke udføres af børn uden opsyn. Dette apparat er ikke beregnet til kommerciel brug. Enhver anden brug eller ændring af apparatet betragtes som upassende og medfører betydelige risici. Producenten påtager sig intet ansvar for skader som følge af forkert brug.

Producenten er ikke ansvarlig for skader forårsaget af:

- Forkert tilslutning og/eller brug.
- Ydre kræfter, skader på apparatet og/eller dets komponenter som følge af mekanisk stød eller overbelastning.
- Enhver ændring af apparatet.
- Brug af apparatet til andre formål end dem, der er beskrevet i denne brugsanvisning.
- Indirekte skader som følge af forkert brug og/eller defekte batterier.
- Fugt og/eller utilstrækkelig ventilation.
- Uautoriseret åbning af apparatet.

Dette annullerer garantien.

INSTALLATION

Advarsel!

Hvis du ikke er fortrolig med elektriske installationer og tilslutninger, eller hvis du er i tvivl om et hvilket som helst trin, skal du kontakte en fagmand! Risiko for personskade og materielle skader!

Forsigtig!

Sørg for, at klemmerne er strammet ordentligt. Kontroller regelmæssigt tilslutningerne. Løse kabler kan hurtigt blive varme og smelte eller beskadige isoleringen.


Før installationen

- Rengør det område, der skal beskyttes, grundigt inden installationen, f.eks. med et motorrensemiddel.
- Sæt gearstangen i frigear; for automatiske gearkasser i position P.

TILSLUTNING

Mulighed 1: Drift med batterier

- For at sikre lang levetid anbefaler vi genopladelige NiMH-batterier med lav selvafledning.
 - Ved lave udetemperaturer skal du bruge højkvalitets alkalibatterier.
1. Skru skruen [7] ud og fjern dækslet til batterirummet [8].
 2. Indsæt 4 genopladelige AA-batterier (medfølger ikke). Overhold den korrekte polaritet.
 3. Sæt dækslet [8] på plads igen og stram skruen [7].



Mulighed 2: Tilslutning til bilbatteriet

1. Tilslut det røde kabel [11] med en kabelsko til batteriets positive pol (+).
2. Tilslut det sorte kabel [12] med en kabelsko til batteriets negative pol (-).
3. Sæt stikket [14] i stikkontakten [1].

Mulighed 3: Tilslutning via en USB-port

1. Sæt USB-stikket [13] i en USB-port.
2. Sæt stikket [14] i stikkontakten [1].



Tilsætning af granulat til afskrækkelse af mårdyr

1. Skru skruen [10] ud og fjern låget fra pulverbeholderen [9].
2. Hæld den ønskede mængde af granulat til afskrækkelse af mårdyr i rummet.
3. Sæt låget [9] på plads igen og stram skruen [10].



ADVARSEL!

Hold apparatet uden for rækkevidde af børn, personer og husdyr, når det er fyldt med granulat til afskrækkelse af mårdyr. Risiko for forgiftning!

INSTALLATION AF APPARATET

Installation i motorrummet:

- Den ideelle monteringsposition varierer afhængigt af køretøjets model.
- Installer apparatet, så LED'erne [2] er rettet mod de største åbninger i motorrummet.
- Sørg for, at LED'erne [2] ikke blænder eller forstyrrer trafikken.
- Fastgør kablerne, så de ikke kommer i kontakt med bevægelige dele.

Installation i hjemmet:

Installer enheden, så dyr kan forlade det område, hvor den er i brug. Installer aldrig enheden i nærheden af bure eller huse, hvor der er dyr.

1. Vælg et passende monteringssted.
2. Fastgør apparatet med klembånd [16] eller skruer (medfølger ikke).

FUNKTION

Batteridrift:

Temperaturudsving kan påvirke batteriets afladning. Udskift batterierne, når apparatet ikke længere tænder.

1. Tryk på knappen [4] for at tænde apparatet. Status-LED'en [3] og LED'erne [2] blinker tre gange.
2. Hold knappen [4] nede i 5 sekunder for at slukke for apparatet. Når køretøjet startes, slukkes apparatet automatisk.

Efter at have slukket for tændingen, tænder den automatisk igen efter 80 sekunder.



HVAD SKAL MAN GØRE MED DETTE PRODUKT EFTER BRUG

Dette produkt må ikke bortskaffes sammen med andet husholdningsaffald i hele EU. Dette for at undgå eventuelle skader på miljøet eller folkesundheden. Genanvend ansvarligt for at fremme bæredygtig genanvendelse af materialeressourcer. For at returnere dit brugte apparat skal du bruge returformularen og indsamlingssystemerne eller kontakte den forhandler, hvor produktet blev købt. De kan sikre en miljøvenlig genanvendelse.

Art.nr.: 550312V01
PAT Europe B.V.
Haarspit 1
1724 BG Oudkarspel
Hollandcs@pateurope.
com Model:
550312V01 Ver. 01-
2026

