

Brugervejledning

Multifunktionel dæktryksmåler med digital display 63039



Afbildningen er vejledende og kan afvige afhængigt af modellen

Læs og overhold brugsanvisningen og sikkerhedshenvisningerne inden ibrugtagning. Med

forbehold for tekniske ændringer!

På grund af løbende videreudvikling kan afbildninger, funktionsskridt og tekniske data afvige en smule.

Opdatering af dokumentationen

Hvis du har forslag til forbedringer eller har fundet uregelmæssigheder, bedes du kontakte os.



Oplysningerne i dette dokument kan ændres når som helst uden forudgående varsel. Ingen del af dette dokument må kopieres eller reproduceres i anden form uden forudgående skriftlig tilladelse. Alle rettigheder forbeholdes.

WilTec Wildanger Technik GmbH påtager sig intet ansvar for eventuelle fejl i denne brugervejledning eller tilslutningsdiagrammerne.

Selvom WilTec Wildanger Technik GmbH har gjort sit yderste for at sikre, at denne brugervejledning er fuldstændig, fejlfri og opdateret, kan fejl ikke udelukkes.

Hvis du har fundet en fejl eller har et forslag til forbedring, hører vi gerne fra dig.

Send os en e-mail til

service@wiltec.info

eller brug vores kontaktformular:

<https://www.wiltec.de/contacts/>

Den aktuelle version af denne vejledning findes på flere sprog i vores onlinebutik under:

<https://www.wiltec.de/docsearch>

Vores postadresse er:

WilTec Wildanger Technik GmbH
Königsbenden 12
52249 Eschweiler

Brug følgende adresse til returnering af varer til ombytning, reparation eller andre formål. OBS! For at sikre en problemfri afvikling af din reklamation eller returnering skal du kontakte vores serviceteam inden returneringen.

Returafdeling
WilTec Wildanger Technik GmbH
Königsbenden 28
52249 Eschweiler

E-mail: **service@wiltec.info**
Tlf.: +49 2403 55592-0
Fax: +49 2403 55592-15



Indledning

Tak, fordi du har valgt at købe dette kvalitetsprodukt. For at minimere risikoen for personskader beder vi dig om altid at overholde nogle grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger, når du bruger dette produkt. Læs denne brugsanvisning omhyggeligt igennem, og sørg for, at du har forstået den.

Opbevar denne brugsanvisning på et sikkert sted.

Sikkerhedshenvisninger

- Apparatet kan bruges af børn fra 8 år og af personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og/eller viden, hvis de er under opsyn eller er blevet instrueret i sikker brug af apparatet og har forstået, hvilke farer der kan opstå.
- Børn må ikke lege med apparatet. Rengørings- eller vedligeholdelsesarbejde må ikke udføres af børn uden opsyn.
- Apparatet må ikke anvendes i eksplosionsfarlige rum eller områder.
- Udsæt ikke apparatet for vand (f.eks. regn), og lad ikke væsker trænge ind i det.
- Brug kun apparatet i tørre omgivelser.

Produktfunktioner


- Velegnet til oppumpning, tømning af bildæk og måling af dæktryk
- Digital måling, hvilket forbedrer måleværdiens nøjagtighed
- Måling via LCD-display – intuitivt, hurtigt og præcist
- Automatisk nulstilling
- Under trykmåling tændes enheden automatisk; hvis der ikke foretages måling, slukkes den automatisk

Tekniske data

Velegnet til	Motorcykler, biler, små og mellemstore varevogne
Strømforsyning (V)	3 (2×1,5)
Driftstemperatur (°C)	–20 til +50
Måleområde (bar)	0,4–10 (5–150 psi)


Betegnelse og opbygning af delene

Forfra (fig. 1)

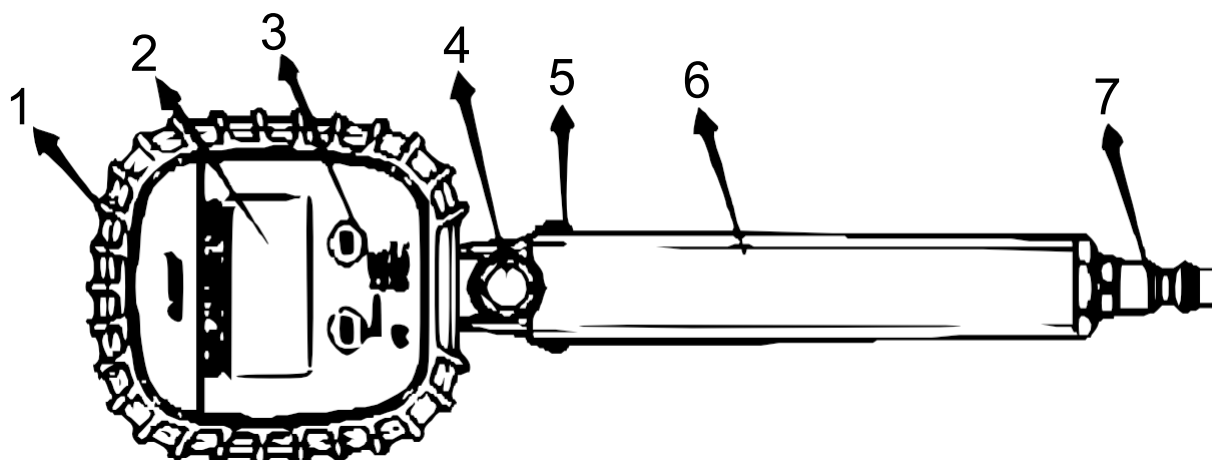


Nr.	Betegnelse	Nr.	Betegnelse
1	Stødabsorberende gummimanschette	5	Stift
2	Digitalt display	6	Metalhåndtag
3	Tast	7	Bageste overgangsstykke
4	Afløbsventil		

Bagfra (fig. 2)

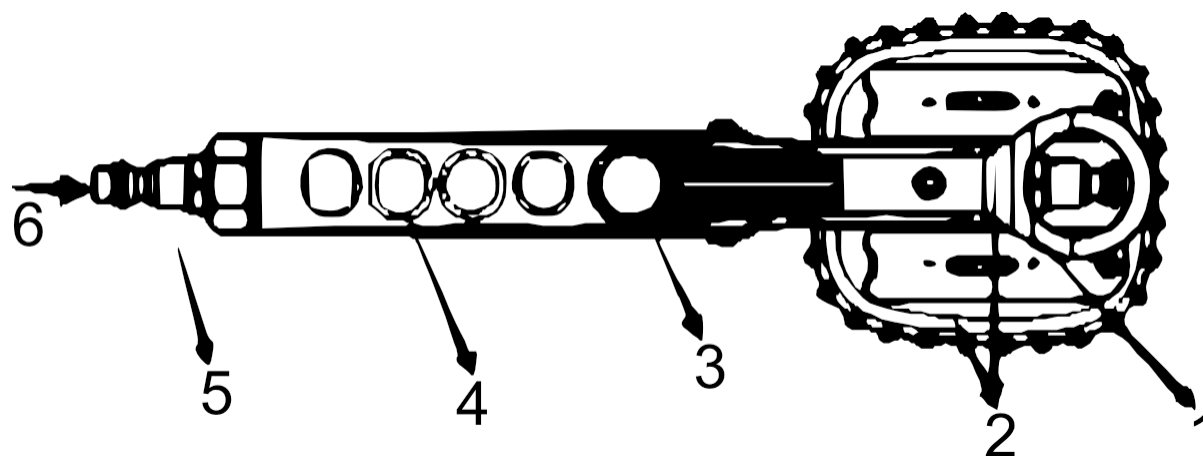

Nr.	Betegnelse	Nr.	Betegnelse
1	Nylonkrog	4	Håndtag
2	Batteridæksel	5	Bageste overgangsstykke
3	Nedre ventilkappe	6	Luftindtag

Set fra siden (fig. 3)

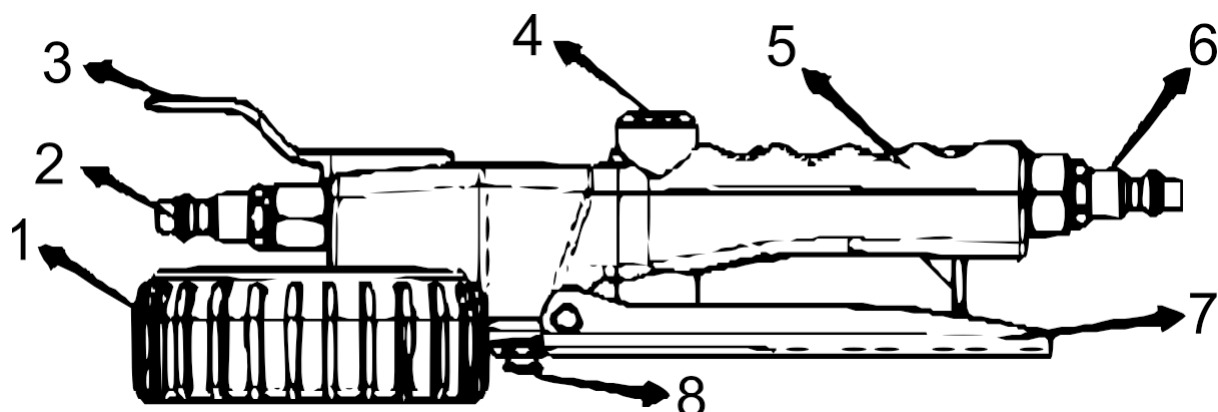

Nr.	Betegnelse	Nr.	Betegnelse
1	Stødabsorberende gummimanschette	5	Håndtag
2	Forreste overgangsstykke	6	Bageste overgangsstykke
3	Nylonkrog	7	Metalhåndtag
4	Nedre ventilkappe	8	Afløbsventil

Tilslutning/installation

1. **Indsæt batteriet:** Fjern skruerne på batteridækslet og åbn det. Indsæt de to batterier (vær opmærksom på retningen!) og luk derefter batteridækslet igen.
2. Fastgør luftslangen til enhedens forreste overgangsstykke og stram den. Fastgør derefter hurtigkoblingen til det bageste overgangsstykke. Stram den, så der ikke slipper luft ud.
3. Tilslut hurtigkoblingen til lufttilførselsledningen. Herefter er apparatet klar til brug.

Bemærkninger:

- Frakobl lufttilførselsslangen fra apparatet, når det ikke er i brug. Så undgår du beskadigelse.
- Installer en lufttørre eller en olie- og vandudskiller i luftforsyningen.

Anvendelse

Dette produkt er udviklet til oppustning, tømning og måling af lufttryk. Dette sker ved hjælp af ventilstemplets slag på den øverste og nederste ventilpåsætning.

1. **Måling af tryk:** Fastgør luftslangens tilslutning til dækket (sørg for, at der ikke slipper luft ud). Aflæs trykket, når håndtaget er i hvilestilling.
2. **Oppustning:** Tryk håndtaget nedad, så kan du bruge apparatet til at pumpe op.
3. **Luftudladning:** Hvis dæktrykket er for højt, skal du udlade luft. Tryk blot på luftudladningsknappen.
4. **Brug af knapperne:** "UNIT" (enhed) til enhedsomberegning (tryk længe for at slukke), "LIGHT" (lys) til at tænde baggrundsbelysningen.

**Tabel til fejlfinding**

Problem	Foreslået løsning
Ingen digital visning	Kontroller batteriernes kontakt og tilstand, eller kontakt en fagmand.
Tilfældig visning	Kontroller, om der kommer luft ud af den forreste overgangsstykke på enheden.
	Kontroller, om luftslangens tilslutning og dækkets tilslutning er tætte.
Ufuldstændig visning	Tryksensoren er muligvis defekt og skal udskiftes.

Vigtig bemærkning:

Genoptryk, også uddrag, og enhver kommerciel brug, også af dele af vejledningen, er kun tilladt med skriftlig tilladelse fra WilTec Wildanger Technik GmbH.