

Datablad/Data Sheet

8812-3


HARDI
Automotive GmbH

Tekniske data

Ydelse:	100-130 l/t
Tryk i bar:	0,28-0,35
Startspænding:	9,0-9,5V
Nominel spænding:	12 V
Strømforbrug:	1,5-1,9A
Sughøjde:	ca. 1,5 m
Vægt:	1000 g
Stutzen:	8 mm fast

Tekniske specifikationer

Transportkapacitet:	100-130 l/t
Tryk i bar:	0,28-0,35
Startspænding:	9,0-9,5 V
Driftsspænding:	12 V
Strømforbrug:	1,5-1,9 A
Sugetryk:	ca. 1,5 m
Vægt:	1000 g
Tilslutninger:	8 mm fast

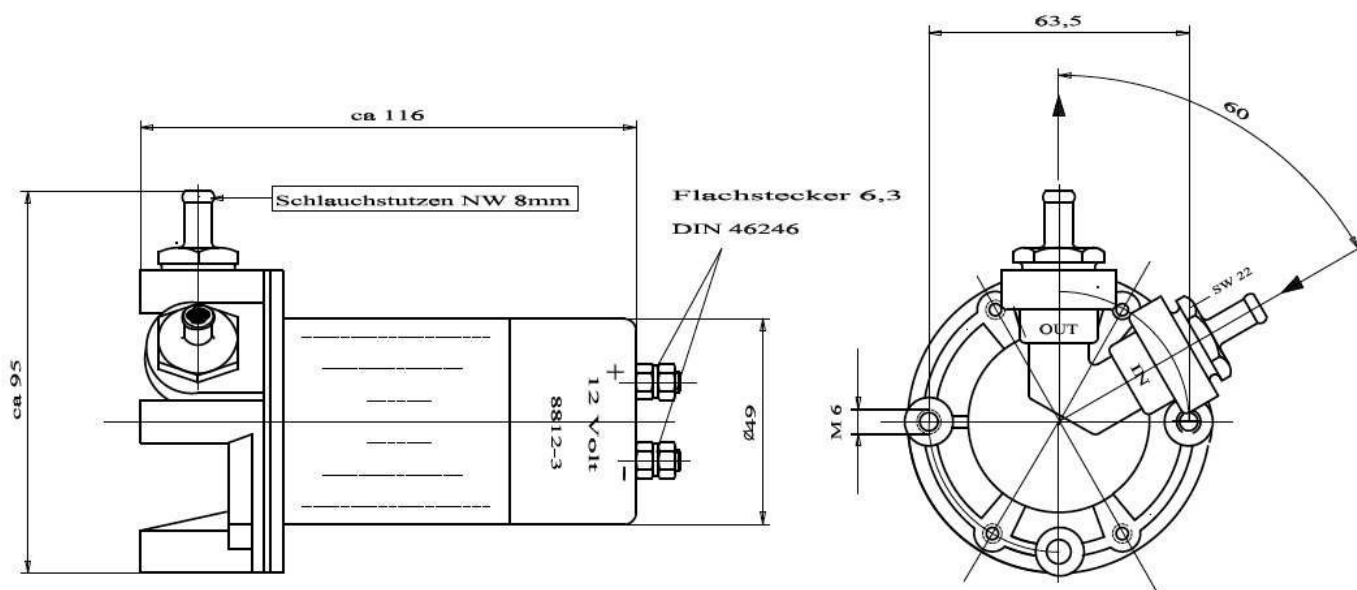

FORDELE

- Uafhængig af motoren
- Let at montere
- Selvsugende
- Koldbestandig ned til -40 °C
- Varmebestandig op til +80 °C
- Kan transportere blyfri benzin, diesel, metanol- og ethanolholdige brændstoffer
- Pumpens ydelse tilpasser sig forbruget

FORDELE

- uafhængig af motoren
- Let at montere
- Selvsugende
- kuldebestandig ned til -40 °C
- varmebestandig op til +80 °C
- blyfri benzin, diesel, metanol- og ethanolholdige brændstoffer tilladt
- pumpens levering er tilpasset motorens forbrug



HARDI Automotive GmbH

Graf-Werner-Str. 46

78662 Bödingen

Tlf.: +49 7404 / 9304-325

Fax: +49 7404 / 9304-324

E-mail: info@hardi-automotive.de

info@hardi.de