

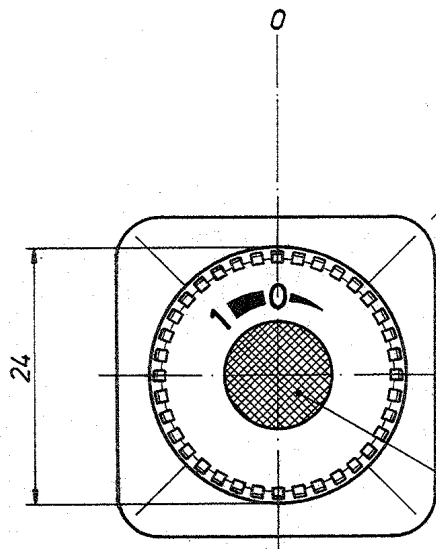
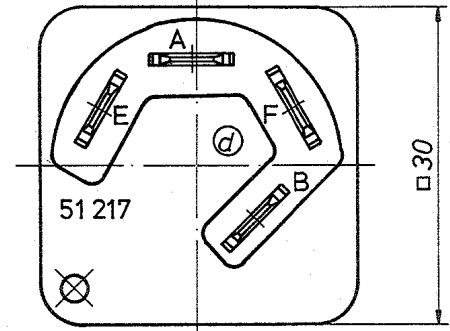


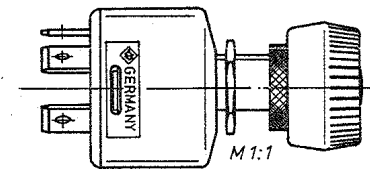


Schaltbild u. Lampendaten
unverwischbar aufgetragen

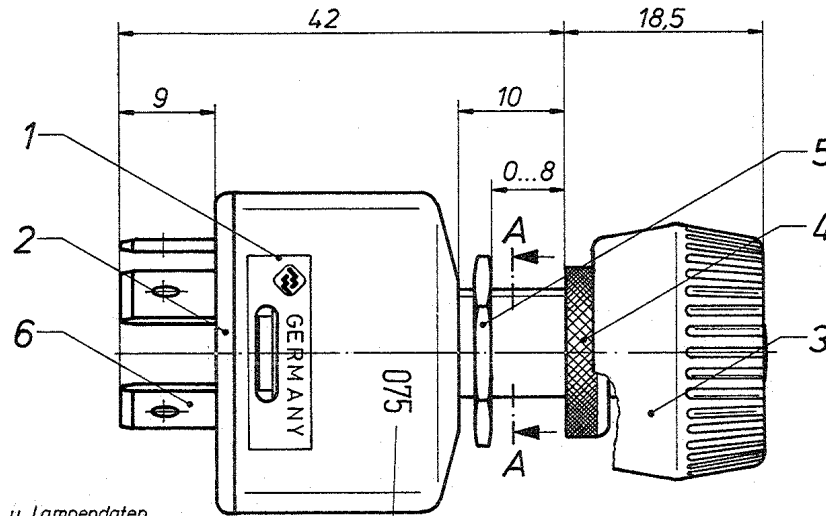


- 1 - Gehäuse Mat: PA 6 30% GF (schwarz)
 2 - Sockel Mat: PA 6.6 30% GF (schwarz)
 3 - Drehknopf Mat: PA 6 30% GF (schwarz)
 4 - Mutter Mat: Al Cu Mg Pb
 5 - Kontermutter Mat: Al Cu Mg Pb
 6 - Flachstecker Mat: Cu Zn 37 F38; gal Ag1 gl
 A6,3 - 0,8 DIN 46 244
 8 - Farblinsen Mat: PC (rot, gelb, grün)
 Farblinsen lose beigelegt (zum Eindrücken)

zulässige Umgebungstemperatur: -30°C...+90°C
 Lebensdauer: 20000 Schaltungen
 bei $P_n = 60 W$
 Schutzart - Knopfseite: IP53
 Betätigungsmoment: $(0,15 \pm 0,04) Nm$
 max. zul. Anzugsmoment (Mutter): 1,2 Nm
 Spannungsabfall: $\leq 300 mV$
 Abzugskraft Drehknopf: ca. 50 N

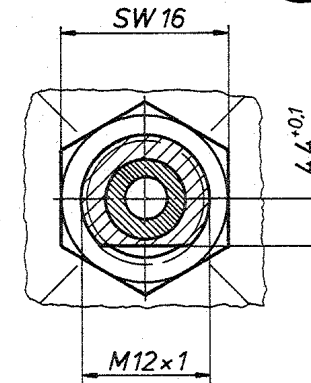


Schnitt A-A



Lochbild

Schaltbild

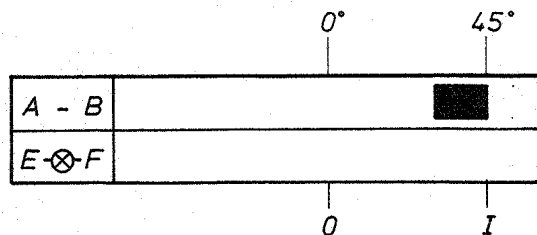

max. Schaltspannung	12 V	24 V
max. Schaltstrom	15 A	7,5 A
max. Schaltleistung	180 W	180 W
Lampendaten:		
14 V / 80 mA		
Lebensdauer: 15000 h		

DP 10729029

Mittigkeitstoleranz:	Maßstab 2:1	c	Symbole geändert	28.08.83 u	
Freimaßtoleranzen		b	Technische Angaben hinzu	29.09.83 Ca.	
Oberfl. Beh.		a	neu gezeichnet	18.11.83 Bi	
	1:1	Ind.	Anderungen	Dat.	Name

Drehschalter		AUS - EIN		25 09 40 e	
		beleuchtet (rot,gelb,grün)			

Material:	gez.	18.11.83	Zi.	Blatt
	gepr.			von Blatt
Artikel Nr.:	Ersatz für	22.10.82	Nr. der Pause	
war SK		Schutzvermerk nach DIN 34 beachten		
S	X	N	NA	

