

Monteringsvejledning
g
Montageanleitung

Monteringsvejledning
g Instructions de
montage

TIL STØTTEHJUL

TIL STØTTEHJUL

NL D GB

Klemme 48 mm, vipbar F til støttehjul







Art.nr. 341532V01



Nederlands	2
Tysk	3
Engelsk	4
Fransk	5

MÅL ABMESSUNGEN
DIMENSIONS
DIMENSIONS

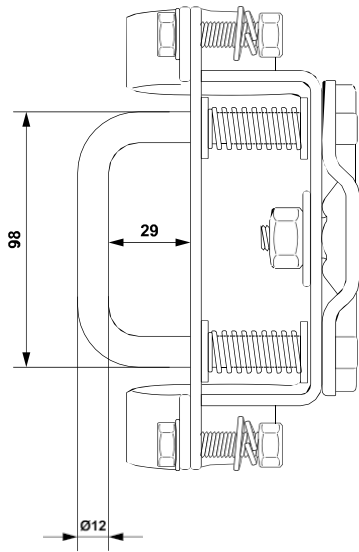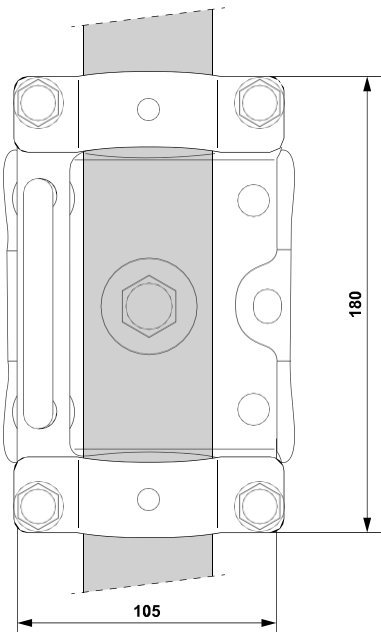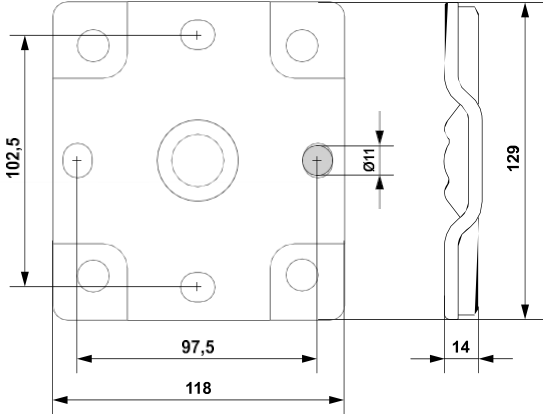



MONTERINGSVEJLEDNING



- Læs informationen grundigt igennem inden brug, og opbevar den til senere brug.

Den vipbare 48 mm klemme til forhjul er en robust og holdbar løsning til montering af et forhjul på en anhænger. Klemmen er velegnet til montering på en AL-KO-trækstang og har en maksimal bæreevne på 300 kg. Klemmen er fremstillet af galvaniseret stål, sikrer en smidig rotation og har en solid fastgørelse. Denne klemme er velegnet til montering af et forhjul på en anhænger og er designet til montering på en AL-KO-trækstang.

NØDVENDIGT VÆRKTØJ

- Ringnøgle eller skruenøgle
- Topnøglesæt
- Momentnøgle
- Målebånd eller skydelære
- Eventuelt monteringsfedt

KONTROL FØR MONTERING

- Kontroller, om trækstangen er egnet til montering af denne klemme
- Kontroller, at diameteren på forhjulsrøret er 48 mm
- Kontroller, om fastgørelsespunkterne svarer til hulstørrelsen Ø11 mm og de angivne afstande mellem midterne
- Kontroller, at alle dele er ubeskadigede og komplette
- Sørg for, at anhængerens står på et plant, stabilt underlag og ikke kan rulle væk

MONTERINGSVEJLEDNING

TRIN 1 – FASTLÆGGELSE AF POSITION

Placer klemmen på den ønskede position på anhængerens trækstang.

Sørg for, at støttehjulet efter montering har tilstrækkelig plads til at:

- at dreje frit
- at bevæge sig op og ned
- at vippe uden at ramme andre dele

TRIN 2 – FORBEREDELSE AF KLEMMEN

Åbn klemmen, og placér den omkring trækstangen på det korrekte monteringssted.

Sørg for, at monteringshullerne flugter korrekt med monteringspunkterne.

TRIN 3 – MONTERING AF FORHJULSRØR

Skub det 48 mm store forhjulsrør ind i klemmen.

Bestem den korrekte højde, så forhjulet kan støtte anhængerens ordentligt, når den står stille og under manøvrering.

TRIN 4 – FASTGØRELSE

Fastgør klemmen solidt med passende fastgørelsesmateriale.

Vær opmærksom på afstanden mellem midterne på 102,5 mm og 97,5 mm, afhængigt af anvendelsen og tilslutningen til trækstangen.

TRIN 5 – TILSPÆNDING

Spænd alle bolte, møtrikker og fastgørelser jævnt.

Brug helst en momentnøgle, og stram alt godt fast uden at overbelaste materialet.

TRIN 6 – KONTROL AF FUNKTION

Kontroller efter montering, om:

- klemmen sidder fast
- forhjulet drejer let
- vipmekanismen fungerer korrekt
- der ikke er noget slør
- alle fastgørelser sidder korrekt

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

- Overskrid ikke den maksimale bæreevne på 300 kg
- Brug udelukkende passende og forsvarligt fastgørelsesmateriale
- Kontroller regelmæssigt for slitage, korrosion og løse fastgørelser
- Kontroller før hver tur, at konstruktionen er korrekt fastgjort


- Brug kun produktet til det formål, det er beregnet til

VEDLIGEHOLDELSE

- Hold klemmen ren og fri for snavs
- Kontroller regelmæssigt, at de bevægelige dele fungerer smidigt
- Smør fastgørelsespunkterne let med smøremiddel, hvis det er nødvendigt
- Kontroller med jævne mellemrum for rustdannelse eller beskadigelser

PRODUKTSPECIFIKATIONER

- Egnet til montering af et forhjul på en anhænger
- Solid fastgørelse
- Jævn rotation
- Holdbar til langvarig udendørs brug
- Materiale: galvaniseret stål
- Maks. bæreevne: 300 kg
- Hulstørrelse: Ø11 mm
- Afstand mellem monteringshuller: 102,5 mm og 97,5 mm
- Egnet til montering på AL-KO-trækstang

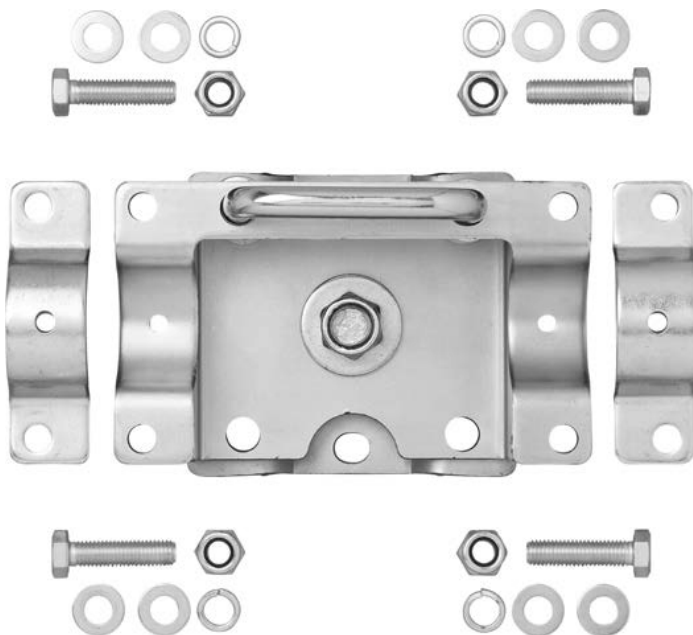



MONTERINGSVEJLEDNING



- Læs oplysningerne grundigt igennem inden brug, og opbevar dem til senere brug.

Den drejelige 48 mm klembeslag til et støttehjul er en robust og holdbar løsning til montering af et støttehjul på en anghænger. Beslaget er egnet til montering på en AL-KO-trækstang og har en maksimal bæreevne på 300 kg. Den er fremstillet af galvaniseret stål, har en letgående drejefunktion og sikrer en stabil fastgørelse. Denne klembeslag er beregnet til montering af et støttehjul på en anghænger og er udformet til fastgørelse på en AL-KO-trækstang.

NØDVENDIGT VÆRKTØJ

- Ringnøgle eller skruenøgle
- Stiknøglesæt
- Momentnøgle
- Målebånd eller skydelære
- Valgfrit: monteringsfedt

KONTROL FØR MONTERING

- Kontroller, om trækstangen er egnet til montering af denne klemring
- Kontroller, om diameteren på støttehjulsrøret er 48 mm
- Kontroller, om fastgørelsespunkterne stemmer overens med huldiameteren Ø11 mm og de angivne hulafstande
- Kontroller, om alle dele er ubeskadigede og komplette
- Sørg for, at anghængerens står på et plant, stabilt underlag og ikke kan rulle væk

MONTERINGSVEJLEDNING

TRIN 1 – BESTEM POSITIONEN

Placer klemmen på det ønskede sted på anghængerens trækstang. Sørg for, at støttehjulet efter monteringen har tilstrækkelig plads til at:

- at dreje frit
- bevæge sig op og ned
- at svinge uden at berøre andre dele

TRIN 2 – FORBEREDELSE AF KLEMMEKELLE

Åbn klembeslaget, og placér det på det forudbestemte sted omkring trækstangen. Sørg for, at monteringshullerne er korrekt udrettet.

TRIN 3 – ISÆT STØTTEHJULSRØRET

Skub det 48 mm store støttehjulsrør ind i klembeslaget.

Find den rigtige højde, så støttehjulet understøtter anghængerens optimalt, både når den står stille og under manøvrering.

TRIN 4 – FASTGØRELSE

Fastgør klembeslaget med egnet monteringsmateriale.

Vær opmærksom på hulafstanden på 102,5 mm og 97,5 mm, afhængigt af anvendelsen og trækstangsforbindelsen.

TRIN 5 – TILSPÆNDING

Spænd alle skruer, møtrikker og fastgørelser jævnt.

Brug helst en momentnøgle, og stram alt godt til uden at overbelaste materialet.

TRIN 6 – KONTROLLER FUNKTIONEN

Kontroller efter monteringen:

- om klemmen sidder fast
- om støttehjulet drejer let
- om svingmekanismen fungerer korrekt
- om der ikke er noget slør
- om alle fastgørelser er korrekt strammet

VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER

- Overskrid ikke den maksimale bæreevne på 300 kg
- Brug udelukkende egnet og fejlfrit fastgørelsesmateriale
- Kontroller regelmæssigt for slitage, korrosion og løse forbindelser


- Kontroller før hver kørsel, om konstruktionen er korrekt fastgjort
- Brug kun produktet til det tilsigtede formål

VEDLIGEHOLDELSE

- Hold klemmen ren og fri for snavs
- Kontroller regelmæssigt, at de bevægelige dele bevæger sig let
- Smør fastgørelsespunkterne let med smøremiddel, hvis det er nødvendigt
- Kontroller regelmæssigt for rustdannelse eller beskadigelser

PRODUKTSPECIFIKATIONER

- Egnet til montering af et støttehjul på en anhænger
- Robust fastgørelse
- Letgående rotation
- Holdbar til langvarig udendørs brug
- Materiale: galvaniseret stål
- Maks. bæreevne: 300 kg
- Huldiameter: Ø11 mm
- Hulafstand: 102,5 mm og 97,5 mm
- Egnet til montering på AL-KO-trækstang

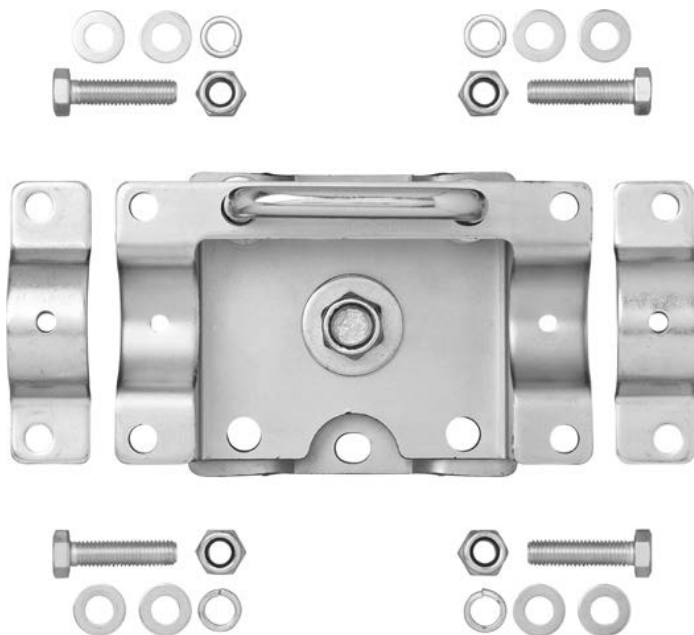



MONTERINGSVEJLEDNING



- Læs oplysningerne omhyggeligt inden brug, og opbevar dem til senere brug.

Den vipbare 48 mm-klemme til et støttehjul er en robust og holdbar løsning til montering af et støttehjul på en trailer. Klemmen er velegnet til montering på en AL-KO-trækstang og har en maksimal bæreevne på 300 kg. Den er fremstillet af galvaniseret stål og sikrer jævn rotation og en solid fastgørelse. Denne klemme er designet til montering af et støttehjul på en trailer og er velegnet til montering på en AL-KO-trækstang.

NØDVENDIGE VÆRKTØJER

- Ringnøgle eller fastnøgle
- Topnøglesæt
- Momentnøgle
- Målebånd eller skydelære
- Valgfrit: monteringsfedt

KONTROL FØR MONTERING

- Sørg for, at trækstangen er egnet til montering af denne klemme
- Kontroller, at hjulrørets diameter er 48 mm
- Kontroller, at monteringspunkterne passer til hulstørrelsen på Ø11 mm og de angivne center-til-center-afstande
- Sørg for, at alle dele er komplette og ubeskadigede
- Sørg for, at traileren står på et plant, stabilt underlag og ikke kan rulle væk

MONTERINGSVEJLEDNING

TRIN 1 – BESTEM PLACERING

Placer klemmen i den ønskede position på trailerens trækstang. Sørg for, at støttehjulet efter montering har tilstrækkelig plads til at:

- rotere frit
- bevæge sig op og ned
- vip uden at berøre andre komponenter

TRIN 2 – FORBERED KLEMMEN

Åbn klemmen, og placér den omkring trækstangen på det korrekte monteringssted. Sørg for, at monteringshullerne flugter korrekt med fastgørelsespunkterne.

TRIN 3 – SÆT JOCKEYHJULSRØRET I

Skub det 48 mm store støttehjulsrør ind i klemmen. Indstil den korrekte højde, så støttehjulet understøtter traileren korrekt, når den står stille og under manøvrering.

TRIN 4 – FASTGØRELSE

Fastgør klemmen sikkert ved hjælp af passende monteringsbeslag. Tag højde for center-til-center-afstandene på 102,5 mm og 97,5 mm, afhængigt af anvendelsen og tilslutningen til trækstangen.

TRIN 5 – TILSPÆNDING

Spænd alle bolte, møtrikker og fastgørelser jævnt. Brug helst en momentnøgle, og stram fast uden at overbelaste materialet.

TRIN 6 – KONTROL AF FUNKTION

Efter montering skal du kontrollere, at:

- klemmen er fastgjort korrekt
- hjulene drejer jævnt
- vipmekanismen fungerer korrekt
- der ikke er noget slør
- alle fastgørelser er korrekt strammet

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

- Den maksimale belastning på 300 kg må ikke overskrides
- Brug kun egnet og korrekt monteringsudstyr
- Kontroller regelmæssigt for slitage, korrosion og løse fastgørelser
- Sørg for, at konstruktionen er sikkert fastgjort før hver tur


- Brug kun produktet til det tilsigtede formål

VEDLIGEHOLDELSE

- Hold klemmen ren og fri for snavs
- Kontroller regelmæssigt, at de bevægelige dele fungerer problemfrit
- Smør fastgørelsespunkterne let, hvis det er nødvendigt
- Kontroller med jævne mellemrum for rust eller skader

PRODUKTSPECIFIKATIONER

- Egnet til montering af et støttehjul på en trailer
- Solid fastgørelse
- Jævn rotation
- Holdbar til langvarig udendørs brug
- Materiale: galvaniseret stål
- Maks. bæreevne: 300 kg
- Hulstørrelse: Ø11 mm
- Abstand mellem monteringshullerne (center til center): 102,5 mm og 97,5 mm
- Egnet til montering på AL-KO-trækstang

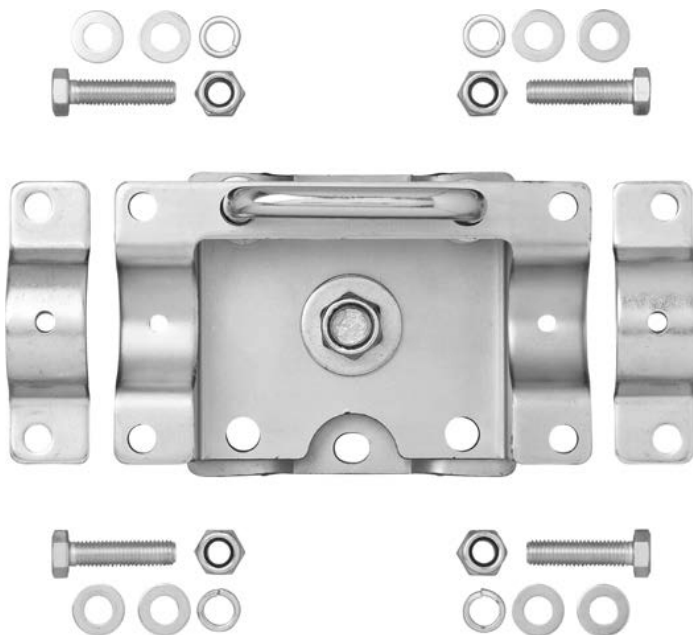



MONTERINGSVEJLEDNING



- Læs brugsanvisningen før brug, og opbevar den til senere brug.

Den vipbare beslagsklemme Ø48 mm til støttehjul er en robust og holdbar løsning til montering af et støttehjul på en trailer. Denne beslagsklemme er velegnet til montering på en AL-KO-trækstang og har en maksimal bæreevne på 300 kg. Den er fremstillet af galvaniseret stål og sikrer en jævn rotation og en solid fastgørelse. Denne beslag er designet til montering af et støttehjul på en trailer og er velegnet til montering på en AL-KO-trækstang.

NØDVENDIGE VÆRKTØJER

- Flatnøgle eller kombineret nøgle
- Sæt med topnøgler
- Momentnøgle
- Målebånd eller skydelære
- Valgfrit: monteringsfedt

KONTROL FØR MONTERING

- Kontroller, at trækstangen er egnet til montering af denne klemme
- Kontroller, at diameteren på støttehjulets rør er 48 mm
- Kontroller, at fastgørelsespunkterne svarer til borningsdiameteren Ø11 mm og de angivne afstand mellem punkterne
- Kontroller, at alle dele er komplette og ubeskadigede
- Sørg for, at traileren står på et plant og stabilt underlag og ikke kan bevæge sig

MONTERINGSVEJLEDNING

TRIN 1 – BESTEM PLACERINGEN

Placer beslaget på det ønskede sted på anhængerens trækstang. Sørg for, at støttehjulet efter montering har tilstrækkelig plads til at:

- at dreje frit
- at hæve og sænke sig
- vippe uden at berøre andre komponenter

TRIN 2 – FORBEREDELSE AF BÆREBÅNDET

Åbn klemmen og placér den omkring trækstangen på det korrekte monteringssted. Sørg for, at fastgørelseshullerne er korrekt justeret i forhold til monteringspunkterne.

TRIN 3 – ISÆT JOCKEYHULETS RØR

Indsæt støttehjulets rør (Ø 48 mm) i klemmen.

Find den rigtige højde, så støttehjulet understøtter traileren korrekt, når den står stille og under manøvrer.

TRIN 4 – FASTGØRELSE

Fastgør beslaget sikkert med passende fastgørelseselementer.

Tag højde for akselafstandene på 102,5 mm og 97,5 mm, afhængigt af anvendelsen og tilslutningen til trækstangen.

TRIN 5 – TILSPÆNDING

Spænd alle bolte, møtrikker og fastgørelseselementer jævnt.

Brug helst en momentnøgle, og stram fast uden at beskadige materialet.

TRIN 6 – FUNKTIONSKONTROL

Efter monteringen skal du kontrollere, at:

- klemmen er fastgjort korrekt
- hjulholderen drejer jævnt
- hældningsmekanismen fungerer korrekt
- der ikke er noget slør
- alle fastgørelser er korrekt strammet

VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER


- Overskrid ikke den maksimale belastningskapacitet på 300 kg
- Brug kun passende fastgørelsesmateriale af høj kvalitet
- Kontroller regelmæssigt for slitage, korrosion og, at fastgørelserne sidder stramt
- Før hver tur skal du kontrollere, at det hele er korrekt fastgjort
- Brug kun produktet til det tilsigtede formål

VEDLIGEHOLDELSE

- Hold klemmen ren og fri for snavs
- Kontroller regelmæssigt, at de bevægelige dele fungerer korrekt
- Smør fastgørelsespunkterne let, hvis det er nødvendigt
- Kontroller jævnligt for rust eller skader

PRODUKTSPECIFIKATIONER

- Velegnet til montering af et støttehjul på en trailer
- Solid fastgørelse
- Jævn rotation
- Holdbar til langvarig udendørs brug
- Materiale: galvaniseret stål
- Maks. bæreevne: 300 kg
- Borediameter: Ø11 mm
- Abstand mellem fastgørelseshullerne: 102,5 mm og 97,5 mm
- Egnet til AL-KO-trækstang

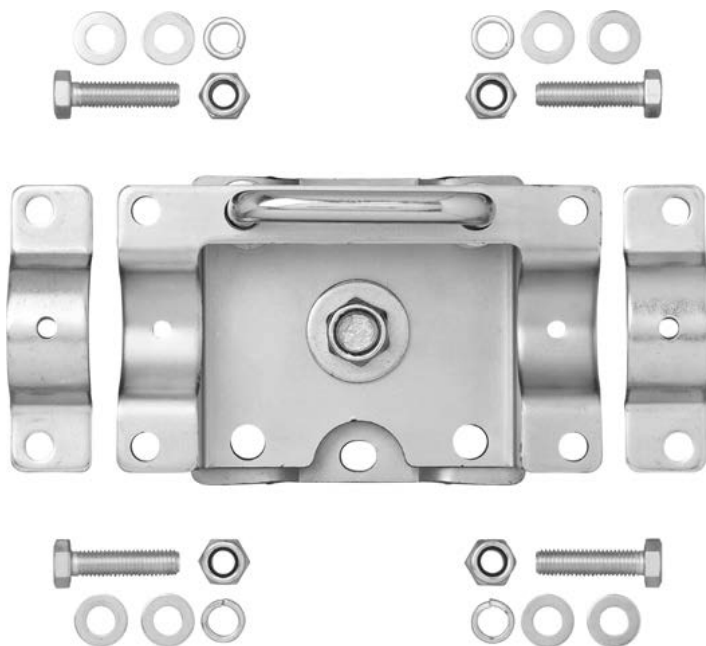

Varenr.: 341532V01
PAT Europe B.V.
Haarspt 1
1724 BG Oudkarspel,
Nederlandene
europe.com Ver. 01-
2026

