

NOTER



ELEKTRISKE PLADESAKS M79302



INSTRUKCJA ORYGINALNA

MAR-POL s.c.
Suchowola 6
26-020 Chmielnik



VIGTIGT!!!

Når du har læst nedenstående brugsanvisning, skal du gemme den og opbevare den et let tilgængeligt sted, så du kan bruge den igen i fremtiden, hvis det bliver nødvendigt.

OBS!!!

Manglende overholdelse af nedenstående regler kan medføre elektrisk stød, brand eller alvorlige personskader.

ARBEJDSSIKKERHED

Hold arbejdspladsen ryddelig. En rodet arbejdsplads kan være årsag til ulykker.

Brug ikke apparatet i nærheden af brandfarlige væsker, gasser og andre brandfarlige materialer. Værktøjet danner gnister under drift, som kan antænde de nævnte materialer ved kontakt.

Lad ikke børn og uvedkommende opholde sig i nærheden af maskinen, når den er i drift.

Arbejd på et godt oplyst sted.

ELEKTRISK SIKKERHED

Stikket skal passe til stikkontakten. Det må under ingen omstændigheder modificeres. Ændring af stikkets konstruktion kan føre til elektrisk stød og endda død.

Udsæt ikke maskinen for regn, og arbejd ikke i fugtige eller våde omgivelser, da dette kan medføre elektrisk stød.

Vær forsigtig med ledningen. Brug den ikke til at transportere værktøjet. Træk ikke i ledningen for at trække stikket ud af stikkontakten. Hold ledningen væk fra skarpe kanter og bevægelige maskindele.

Hvis værktøjet bruges udendørs, skal der anvendes en forlængerledning, der er egnet til dette formål, for at minimere risikoen for elektrisk stød.

PERSONLIG SIKKERHED

Vær opmærksom under arbejdet, og hold øje med det arbejde, du udfører – hvis du føler dig træt, skal du straks afbryde arbejdet.

Brug ikke værktøjet, hvis du er påvirket af alkohol, narkotika eller medicin, der nedsætter din koncentration.

Manglende koncentration eller brug af værktøjet under indflydelse af rusmidler kan medføre alvorlige personskader.

Undgå utilsigtet aktivering af værktøjet. Sørg for, at hovedafbryderen står i position OFF, inden du tilslutter værktøjet til strømnettet.

Sørg for, at alt værktøj, der er brugt til at samle maskinen (nøgler, skruetrækkere osv.), er fjernet fra kabinettet. Hvis det ikke fjernes, kan det udgøre en fare for brugeren, når maskinen tændes.

Bevar balancen, når du arbejder med værktøjet, pas på ikke at falde, og brug skridsikre sko.

Sørg for passende påklædning. Løst siddende tøj og langt hår kan blive trukket ind i maskinens bevægelige dele. Hold derfor tøj og hår væk fra maskinen. Tag smykker af, inden du påbegynder arbejdet.

GENEREL SIKKERHED

Overbelast ikke maskinen, og brug den ikke til formål, den ikke er beregnet til.

Brug ikke værktøjet, hvis tænd/sluk-knappen ikke fungerer. Værktøjet må ikke benyttes, før fejlen er udbedret.

Før du udfører service eller justeringer, skal du frakoble værktøjet fra strømnettet.

Opbevar værktøjet i et aflåst rum, der er utilgængeligt for børn og uvedkommende.

Lad ikke personer, der ikke er uddannet i brugen af værktøjet, benytte det.

Kontroller altid, at apparatet fungerer korrekt, før det tages i brug. Hvis du opdager fejl, må du ikke bruge værktøjet, før fejlene er udbedret.

DRIFT

Igangkørsel:


- Vær opmærksom på netspændingen!
- Strømforsyningens spænding skal stemme overens med oplysningerne på elværktøjets typeskilt.



Tænd/sluk

For at tænde for elværktøjet skal kontakten skubbes fremad (i sidste fase skal kontakten låses ved at trykke den let nedad)

For at slukke for det elektriske værktøj skal du slippe kontakten ved at trykke på den bageste del.



Ændring af skæreretningen

Matriseholderen kan indstilles i tre positioner ved at dreje den 90° ad gangen. Skæring bagud (holderen vendt mod huset) er ikke mulig. For at dreje holderen skal skruen løsnes så meget, at holderen kan drejes. Drej den til højre eller venstre 90° i forhold til elværktøjets akse.

Sørg for, at skruen går i indgreb med hullet i holderen. Stram derefter skruen.

Vedligeholdelse og rengøring

Før ethvert arbejde på elværktøjet skal stikket trækkes ud af stikkontakten. For at sikre et sikkert og effektivt arbejde skal elværktøjet og åbningerne holdes rene.



Stemplet og matricen skal rengøres og smøres hver tredje arbejdstime. Hvis stemplet og matricen er slidt, skal de udskiftes i god tid, da kun skarpe værktøjer sikrer en god skærekvalitet og forhindrer beskadigelse af elværktøjet. **Stemplet og matricen må ikke slibes.**

TEKNISKE DATA:

Model:	Elektrisk pladesaks (M79302)	
Spænding:	230 V/50 Hz	
Maks. effekt:	550 W	
Motoromdrejningstal:	2000 omdr./min	
Maks. skæretykkelse:	1,6 mm	
Vægt:	2,6 kg	
LpA:	77,3 dB(A)	Usikkerhed K=3 dB
LwA:	88,3 dB(A)	
Vibrationsniveau på karosseriet:	6,4 m/s ²	Usikkerhed K=1,5 m/s ²

Det i ovenstående tabel angivne vibrationsniveau gælder for et nyt apparat. Forkert brug eller manglende vedligeholdelse kan medføre øget eksponering for vibrationer.

UDSKIFTNING AF MATRICE OG STAMPEL:

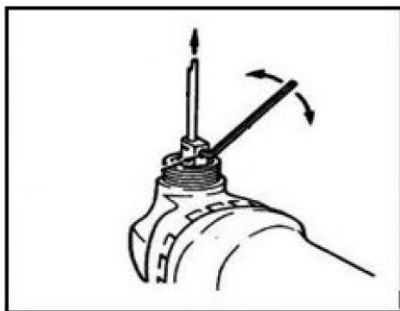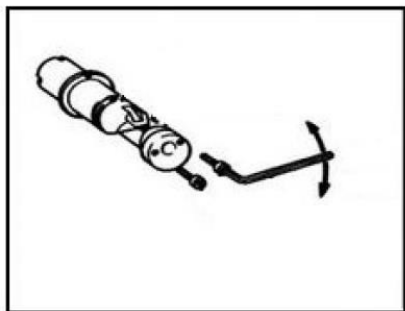

Udskiftning af matrice

Skriv unbrakoskruerne ud af matricens holder – tag matricen ud. Rengør om nødvendigt matricens holder.

Sæt en ny, godt smurt matrice ind i matrixens holder. Sørg for, at den er korrekt placeret (med den flade side i den rigtige retning). Stram derefter unbrakoskruerne godt til.


Udskiftning af stemplet

Løsn skruen, og fjern matricens holder helt fra huset. Skub stempellet sidelæns ud af rillen i matricens holder, og træk det ud. Sæt et nyt, godt smurt stempel ind i rillen i matricens holder, og centrér det. Skub forsigtigt matricens holder med stempellet over tilbage i huset. Indstil matricens holder i en af de tre mulige positioner, og stram skruen godt til.


Smøring af stemplet / afkøling

For at forlænge stempelets levetid skal der anvendes smøremidler med gode køleegenskaber (f.eks. skæreolie). Dæk pladens ydre overflade langs den planlagte skærelinje med olie. Ved længerevarende arbejde eller ved skæring, der medfører kraftig slitage (f.eks. ved skæring i aluminium), skal arbejdsværktøjet med jævne mellemrum dyppes ned i en beholder med smøremiddel.

Skæring efter kontur/skabelon



Ved skæring af konturer skal elværktøjet føres langs skabelonen. Inden udskæringen udføres, skal der på forhånd foretages en forboring med en diameter på mindst 21 mm eller større.

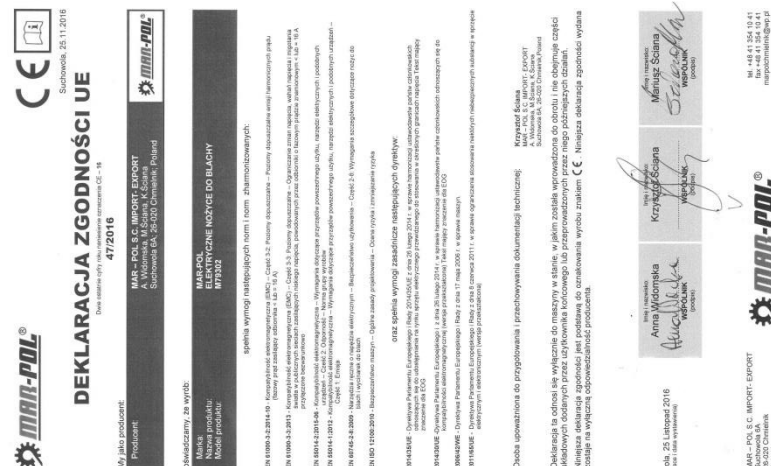

GARANTIKORT

APPARATETS NAVN OG VARENUMMER	
KØBSDATO	
NØJAGTIG BESKRIVELSE AF DEN ANMELDTE FEJL ELLER DEFEKT	
NAVN OG ADRESSE PÅ FORHANDLEREN, HVOR PRODUKTET BLEV KØBT	
FORHANDLERENS STEMPEL DATO OG UNDERSKRIFT	
KONTAKTOPLYSNINGER, TELEFONNUMMER	

I henhold til garantibetingelserne:

1. Det reklamlationsberørte produkt skal leveres til MAR-POL s.c.'s serviceafdeling i den originale emballage sammen med et korrekt udfyldt garantibevis samt købsbevis (eventuelt en kopi heraf) med salgsdatoen som angivet i garantibeviset.
2. Garantien gælder i 12 måneder fra den dato, hvor brugeren købte enheden.
3. For at opnå en garanti på op til 24 måneder skal følgende betingelser være opfyldt: Efter udløbet af den 12-måneders garanti skal produktet indsendes sammen med købsbeviset og garantibeviset til MAR-POLs serviceafdeling med henblik på en periodisk eftersyn. Omkostningerne til eftersynet udgør 50 PLN netto (61,50 brutto) samt eventuelle omkostninger til
. Transportomkostningerne for værktøjet frem og tilbage afholdes af brugeren
4. Enheder uden reklamlationsformular vil blive behandlet som enheder, der skal repareres mod betaling.
5. Garantien dækker udelukkende kvalitetsmangler, der skyldes producentens fejl.
6. Garantien dækker ikke:
a) skader som følge af forkert brug, vedligeholdelse og opbevaring, **b)** mekaniske, fysiske og kemiske skader forårsaget af
,
c) normalt slid under brug,
d) reparationer, der består i justering,
e) skader som følge af brug, der ikke er i overensstemmelse med formålet og anbefalingerne i brugsanvisningen,
f) skader som følge af overbelastning af enheden, der fører til beskadigelse af motoren eller dele af det mekaniske gear,

g) skader som følge af: montering af forkerte dele eller tilbehør, brug af forkerte smøremidler, olier

h) brug af gør-det-selv-udstyr til professionelle formål. Det er forbudt at foretage ændringer i konstruktionen samt at udføre reparationer af uautoriserede personer

5. Reparationstiden kan forlænges med den tid, der er nødvendig for serviceafdelingens levering og afhentning af udstyret, samt med leveringstiden for reservedele, hvis garanten bestiller hos producenten.

6. Garantien dækker ikke dele, der udsættes for naturligt slid under brug: termiske sikringer, elektrografitbørster, kileremme, værktøjsholdere, akkumulatorer, arbejdsspidsere til elværktøj (skivesave, bor, fræsere) osv.

7. Garantigiveren påtager sig ikke ansvar for brugerens tabte fortjeneste.

8. Hvis det indsendte apparat er funktionsdygtigt, eller hvis det indsendes uden formular eller med en reklamlationsformular, der ikke indeholder en beskrivelse af skadesymptomerne, opkræves der et fast gebyr på 10 % af nettoværdien af det testede apparat for arbejdet med at teste dette apparat, dog mindst 20 PLN. Desuden afholdes forsendelsesomkostningerne af modtageren.

9. Alle serviceydelser, der ikke er omfattet af garantien, vil blive prissat og afgiften.

10. Hvis den indgivne reklamation anerkendes, vil garanten efter eget valg: enten reparere den reklamlationsberørte vare (hvis dette er muligt) eller tilbagebetale køberen købsprisen fratrukket et beløb svarende til den procentvis grad af slitage af den reklamlationsberørte vare.

11. Ekstra gebyrer:

Det produkt, der leveres til servicecentret, skal opfylde de grundlæggende hygiejnekrav (være fri for snavs); ellers vil de foranstaltninger, som servicecentret træffer for at afhjælpe denne situation, blive pålagt et tillægsgebyr. Efter modtagelse af udstyret foretager serviceafdelingen en indledende diagnose, der betragtes som en betalt serviceydelse, bestående af kontrol af udstyrets tilstand, testning og vurdering af skaderne. Prisberegning af

og reparationsomkostninger i tilfælde af skader på udstyret. Hvis serviceafdelingen under den indledende diagnose konstaterer, at: Udstyret er funktionsdygtigt – returnerer serviceafdelingen udstyret til kunden på virksomhedens adresse eller via kurer på kundens regning, samtidig med at kunden opkræves omkostningerne til den indledende diagnose. Fejlen skyldes kundens skyld – serviceafdelingen informerer kunden om de konstaterede skader og de forventede omkostninger

reparationen. Hvis kunden fravælger reparation efter den indledende diagnose, returneres udstyret på ovenstående vilkår. Hvis kunden giver samtykke til udførelse af reparationen.

Fejlen skyldes en fabrikationsfejl – omkostningerne til den indledende diagnose afholdes af garanten. Efter udførelsen returneres udstyret. Omkostningerne til tillægsgebyret eller den indledende diagnose udgør pr. 01.01.2017 35 PLN netto.

Læselig underskrift fra den, der indgiver anmeldelsen
Jeg har læst og accepterer garantibetingelserne

.....

