



Varenr: 9901
Indhold: 375 ml
Leveres i
karton á 12 stk



Partikelfilter Rens

Diesel

Koncentreret renseprodukt til partikelfilter i dieselmotorer

Anvendes forebyggende og før regenerering af partikelfiltre og rørforbindelser

Partikelfilter Rens er et effektivt skumprodukt som løser og renser svære sodopbygninger i partikelfiltre, så motorsystemet efter rensning selv kan foretage den nødvendige regenerering af filteret. Sikrer tilstrækkelig gennemgang partikelfilter og udstødningssystem så motoren er i stand til at yde det optimale. Forhindrer motorstyringsfejl og dårlig trækraft.

- Ingen dyr udskiftning af partikelfilter
- Genetablerer motorens trækraft
- Nedbringer motorens forurening

Sådan renses partikelfilter


Partikelfilter Rens sprayes ind i udstødningssystemet umiddelbart foran partikelfilteret ved varm motor. Afmonter det forreste rør til trykføleren eller temperaturføleren for partikelfilteret, hvor det er muligt.

Ryst beholderen kraftigt!

- Indfør slangen fra spraydåsen i trykfølerøret eller temperaturfølergevindhullet og ind sprøjt ca. halvdelen af dåsens indhold. Bloker gevindhul eller rør inden motoren startes.
- Start motoren 5 -10 sek. Gentag indsprøjtningen indtil dåsen er tom. Lad produktet virke i ca. 30-60 min.
- Monter trykrør eller temperaturføler igen. Start motoren og lad den gå i tomgang ca. 1 min. Omdrejningerne øges langsomt til 2000, der holdes i ca. 30 sek.
- Afslut rensningen med *Bell Add Service Rens 2D*, der indsprøjtes i indsugningen efter luftmassemåleren
- Start regenereringen ved at køre 30-40 km og slet derefter evt. fejlkoder i motorstyringssystem.
- Starter regenerering af partikelfilteret ikke under denne tur bør regenereringen startes med en tester og evt. fejlkoder slettes.

Anvend nitrilhandsker og sikkerhedsbriller.

KUN TIL VÆRKSTEDSBRUG!

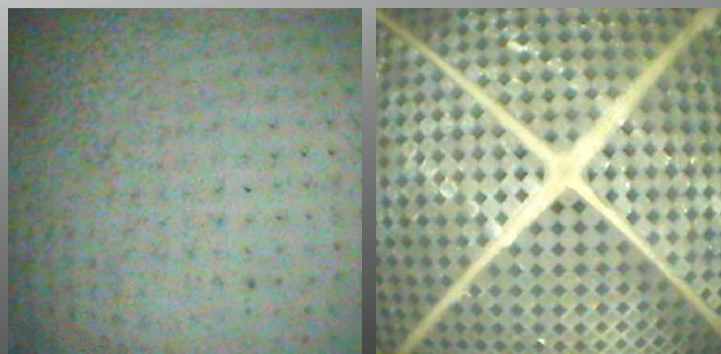

ADVARSEL! En regenerering må *ikke* stoppes hverken ved afbrydelse af tester eller underkørsel. Stoppes en regenerering af tekniske årsager, bør man observere om rensprocessen i DPF stopper, og at temperaturen falder i filteret. Er der tvivl, kontaktes Bell Add straks.