Brugervejledning

Håndwiretalje

Varenummer 30216



Illustration similar, may vary depending on model

Illustrationen er vejledende og kan variere afhængigt af modellen.

Læs og følg betjeningsvejledningen og sikkerhedsanvisningerne inden første ibrugtagning.

Der tages forbehold for tekniske ændringer. Illustrationer, arbejdsgange og tekniske data kan afvige en smule som følge af løbende produktudvikling.

Producentoplysninger og kontakt

Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden forudgående varsel. Ingen del af dokumentet må kopieres eller på anden måde mangfoldiggøres uden forudgående skriftligt samtykke. Alle rettigheder forbeholdes.

WilTec Wildanger Technik GmbH kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle fejl i denne betjeningsvejledning eller i de viste diagrammer og illustrationer.

Selvom WilTec Wildanger Technik GmbH har gjort alt for at sikre, at denne betjeningsvejledning er fuldstændig, korrekt og opdateret, kan fejl ikke helt udelukkes.

Hvis du finder en fejl eller ønsker at foreslå en forbedring, hører vi gerne fra dig.

E-mail: service@wiltec.info

Kontaktformular: https://www.wiltec.de/contacts/

Den nyeste version af denne vejledning på flere sprog findes i vores webshop:

https://www.wiltec.de/docsearch

Postadresse

WilTec Wildanger Technik GmbH
Königsbenden 12
52249 Eschweiler
Tyskland

Returnering

Ved returnering af varer med henblik på ombytning, reparation eller andet bedes følgende adresse benyttet. Bemærk! Kontakt kundeservice inden returnering, så en reklamation eller returnering kan behandles problemfrit.

Retourenabteilung
WilTec Wildanger Technik GmbH
Königsbenden 28
52249 Eschweiler
Tyskland

E-mail: service@wiltec.info
Tlf.: +49 2403 55592–0
Fax: +49 2403 55592–15

Introduktion

Tak, fordi du har valgt at købe dette kvalitetsprodukt. For at minimere risikoen for personskade beder vi dig altid følge grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger ved brug af produktet. Læs denne betjeningsvejledning grundigt, og sørg for, at du har forstået den.

Opbevar betjeningsvejledningen et sikkert sted.

Sikkerhedsanvisninger

- Håndwiretaljen er kun egnet til at trække belastninger eller lignende opgaver (f.eks. opspænding af kabler). Den maksimale belastning må ikke overskrides.
- Der må ikke anvendes forlængere til betjeningshåndtaget. Håndwiretaljen er ikke egnet til at løfte eller sænke byrder! Brug den kun til at trække og flytte en belastning.
- Denne vejledning skal opbevares ved håndwiretaljen og læses og følges af alle, der betjener, rengør eller vedligeholder den. Anden anvendelse er ikke tilladt og kan medføre skader på udstyret og fare for brugeren.
- Garantien bortfalder ved skader som følge af manglende overholdelse af vejledningen. Producenten påtager sig ikke ansvar for følgeskader eller for skader og personskader som følge af forkert brug eller tilsidesættelse af sikkerhedsanvisningerne.
- Uautoriserede ændringer eller ombygninger af udstyret er ikke tilladt.
- Hold udstyret væk fra børn.
- Brug ikke et flosset eller beskadiget wirekabel.
- Brug ikke en forlænger på håndtaget for at øge vægtstangsvirkningen.
- Betjen aldrig håndtaget ved hjælp af andre genstande eller maskiner.
- Før aldrig wiren rundt om byrden; fastgør kun byrden med krogene.
- Rul aldrig wiren helt af tromlen. Der skal altid være mindst 3 viklinger tilbage på tromlen.
- Udstyret må ikke bruges til at løfte byrder eller personer; det må kun bruges til at trække byrder.
- Udstyret er heller ikke egnet til at trække køretøjer eller genstande med personer i.
- Begge forankringspunkter (til byrden og til optagelse af trækkraften) skal vælges korrekt. Uegnede forankringspunkter kan medføre alvorlige skader.
- Undgå skråt træk og tilbageslag af wiren. Beskyt wiren mod skarpe kanter. Bind aldrig knuder på wiren.
- Wiren må hverken afkortes eller forlænges.
- Fjern aldrig sikkerhedslåsen fra krogene.
- Sørg for, at ingen opholder sig i fareområdet under brug. Brugeren må heller ikke kunne komme til skade på udstyret, byrden eller ophænget/forankringspunktet.
- Efterlad ikke udstyret uden opsyn i længere tid, mens det er belastet eller spændt. Brug aldrig udstyret som jordforbindelse ved svejsning.
- Der må ikke svejses eller repareres på hus, wire eller krog. Kontrollér før hver brug wiren for skader, knæk, brud og flossede områder.
- Beskadiget udstyr må ikke bruges igen! Få det repareret af et autoriseret serviceværksted, eller bortskaf det miljømæssigt forsvarligt.
- Overhold gældende sikkerheds- og ulykkesforebyggende regler. Brug altid egnet personligt sikkerhedsudstyr (f.eks. sikkerhedssko og handsker).
- Uddannet personale skal føre tilsyn med brugen på skoler, uddannelsesinstitutioner samt hobby- og selvhjælpsværksteder.
- Beskyt udstyret mod regn, støv og snavs. Tab det aldrig fra stor højde, da det kan beskadige udstyret og gøre det ubrugeligt.
- Er du i tvivl om korrekt anvendelse eller har spørgsmål, som vejledningen ikke besvarer, skal du kontakte en fagkyndig person.

Ibrugtagning

Forberedelse

- Kontrollér først udstyret visuelt. Hvis du opdager skader (f.eks. på wire eller krog), må håndwiretaljen ikke bruges.
- Tag egnet sikkerhedsudstyr på, f.eks. handsker.

Trækning/opspænding


Fastgør spiralfjederen mellem krogene på håndtaget og løkken på udløserpalen. Wiren rulles op ved at bevæge håndtaget frem og tilbage.

Løsning af wiren

Fjern fjederen, som er monteret mellem håndtaget og udløserpalen. Vip håndtaget helt til anslaget på den side, hvor den anden krog er monteret. Udløserpalen frigøres, og wiretromlen låses op. Hold udløserpalen inde, mens wiren rulles ud med hånden.

Hovedkomponenter

components

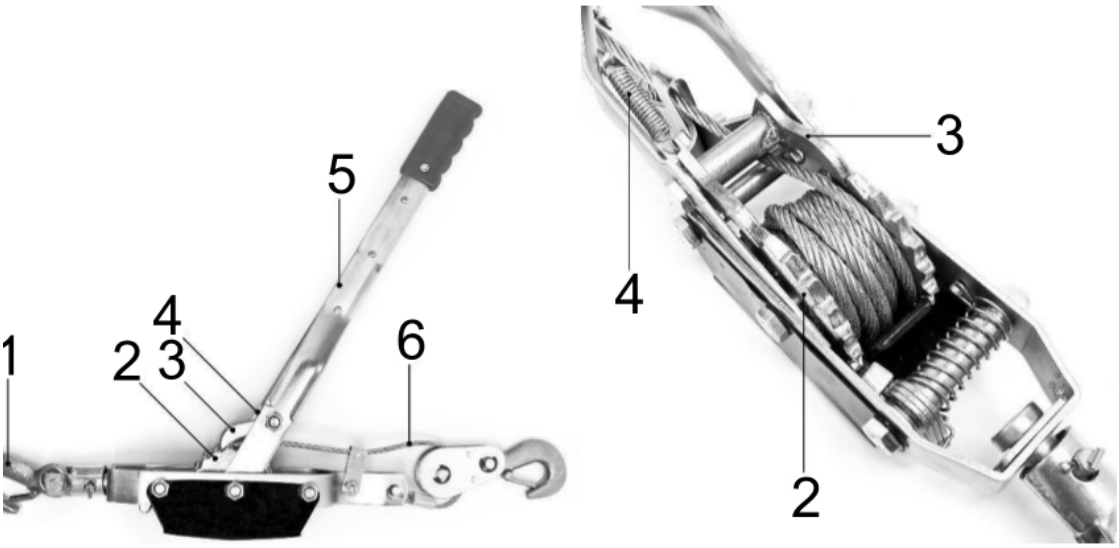

Name	№	Name
Hook with safety bow		
Cable drum with locking wheel	2	Detail cable drum
Triggering hook	3	Detail hook
Triggering spring	4	Detail spring
Lever		

Nr.	Betegnelse	Nr.	Detalje
1	Krog med sikkerhedslås		
2	Wiretromle med låsehjul	2	Detalje af wiretromle
3	Udløserkrog	3	Detalje af krog
4	Udløserfjeder	4	Detalje af fjeder
5	Håndtag		
6	Wire		

Vigtig bemærkning: Gengivelse og enhver kommerciel anvendelse af (dele af) denne betjeningsvejledning kræver skriftlig tilladelse fra WilTec Wildanger Technik GmbH.